Тип направляющей: N

(LPU 40) Калитка

N: стандартная направляющая

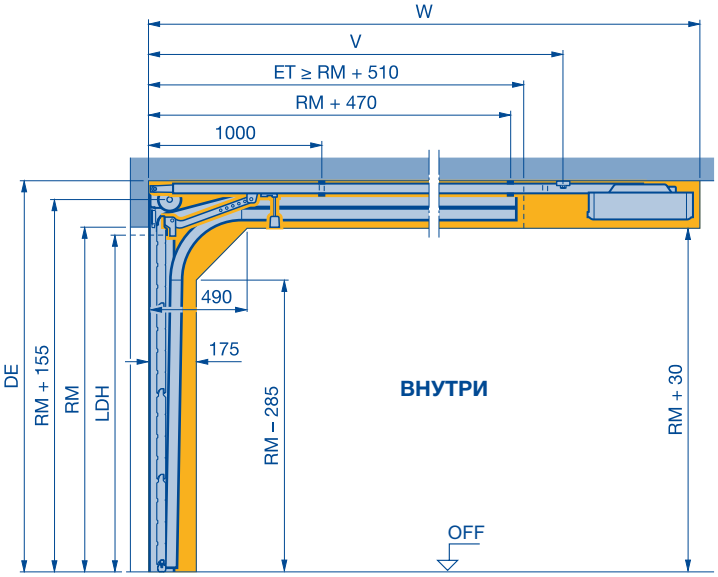

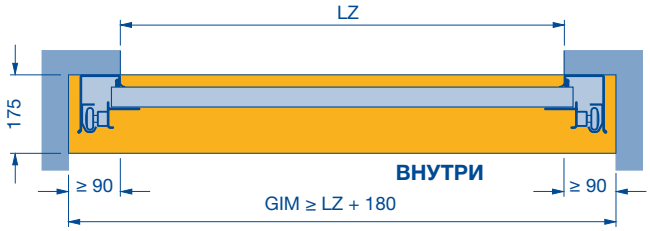

RM Высота	С ручным управлением		С приводом		
	мин. DE	LDH	мин. DE	мин. DE с Thermo Frame	LDH
	RM + 220	RM – 160	RM + 235	RM + 255	RM – 100
1875	2095	1715	2110	2130	1775
1955	2175	1795	2190	2210	1855
2000	2220	1840	2235	2255	1900
2080	2300	1920	2315	2335	1980
2125	2345	1965	2360	2380	2025
2205	2425	2045	2440	2460	2105
2250	2470	2090	2485	2505	2150
2375	2595	2215	2610	2630	2275
2500	2720	2340	2735	2755	2400
2625	2845	2465	2860	2880	2525
2750	2970	2590	2985	3005	2650
2875	3095	2715	3110	3130	2775
3000	3220	2840	3235	3255	2900

LDH Высота проезда в свету
RM Модульная высота
LZ Размер коробки в свету
DE Высота потолка
макс. DE с комплектом подвески направляющей = RM + 740
ET Глубина захода
GIM Внутренний размер гаража

Указание:
Свободное пространство для монтажа ворот должно быть освобождено от трубопроводов систем снабжения воздуходувок и т.д.

Указание:
Площадка перед гаражом должна быть ровной или иметь уклон для обеспечения возможности беспрепятственного открывания калитки (открывается наружу) в связи с небольшой высотой порога - см. стр. 43.

Указание:
На воротах с модульной высотой до 2250 мм в исполнении с S-кассетой или в исполнении с S-, M- или L-гофром или с верхним остеклением типов D, S и M, расстояние от уровня готового пола OFF до нижней кромки перемычки должно быть равно или больше заказного размера (RM). Другие размеры – по запросу!

ProMatic, SupraMatic E, P и H	V	W
С короткой шиной (K), высота ворот до 2250	2775	3200
Со средней шиной (M), высота ворот до 2500	3025	3450
С длинной шиной (L), высота ворот до 3000	3700	4125
По запросу - с шинами нестандартной длины		