
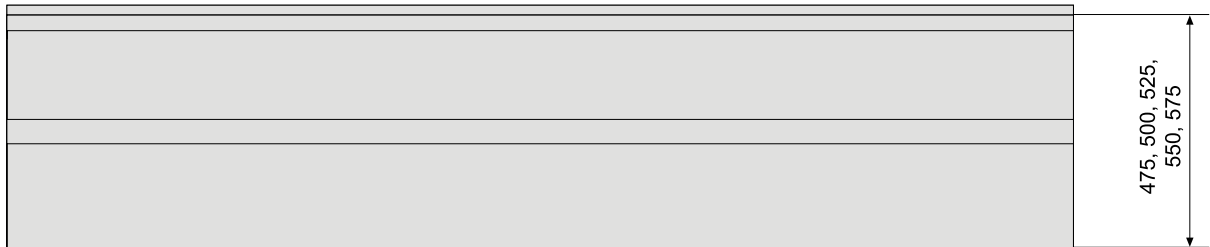


M-LINE
ПАНЕЛЬ «С ШИРОКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ»

RU

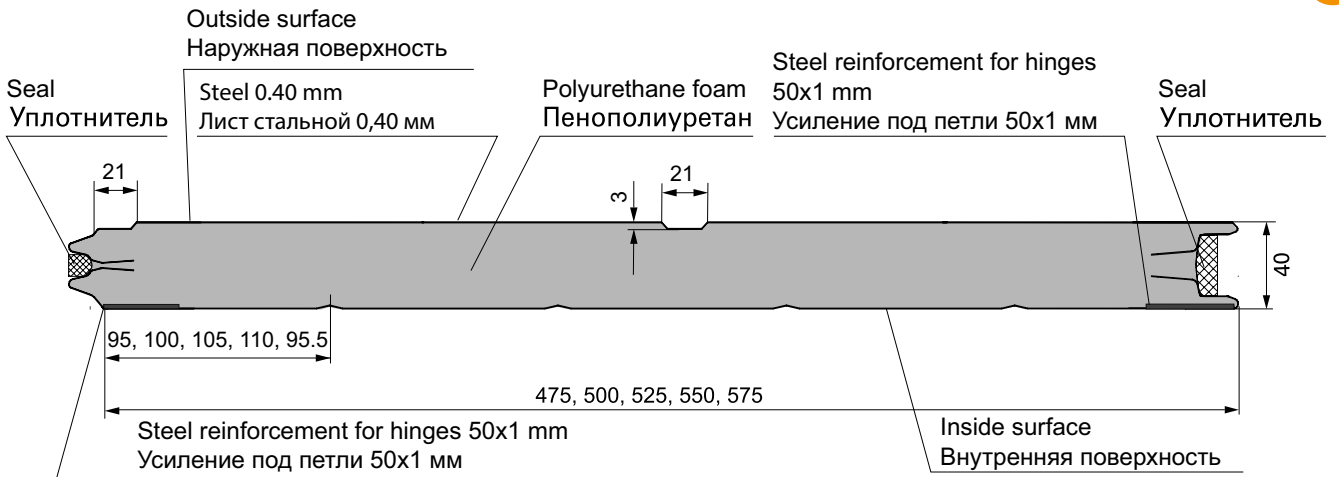

Characteristics of panel
Общие характеристики панели

Parameters Параметр	Value Значение	Inside surface Внутренняя сторона панели
Sound insulation, dB Коэффициент звукоизоляции, дБ	24 (DIN 52210)	color white (RAL 9003), design S-Line, surface stucco цвет белый (RAL 9003), дизайн «горизонтальная полоса», тип поверхности stucco
U-value, Wt/mC Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°C	0,38	
Resistance to fire Класс огнестойкости	B2 (DIN 4102)	
Wind load resistance Класс ветровой нагрузки	2 (EN 12424)	

Outside surface texture
Внешняя поверхность




Woodgrain
Дерево

Inside surface
Внутренняя поверхность



Stucco
Стукко

RAL colours
Стандартные цвета по RAL-карте

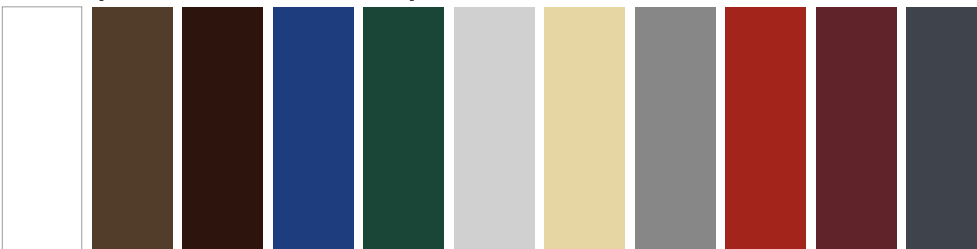

RAL 9003 white белый
RAL 8014 brown коричневый
RAL 8017 red-brown красно-коричневый
RAL 5005 blue синий
RAL 6005 green зеленый
RAL 9006 silver серебро
RAL 1014 beige бежевый
RAL 7004 gray серый
RAL 3000 red красный
RAL 3005 bordeaux бордо
RAL 7016 anthracite антрацит

RAL colour "woodimitation"
Стандартные цвета «под дерево»

