


CASSETTE

CZ

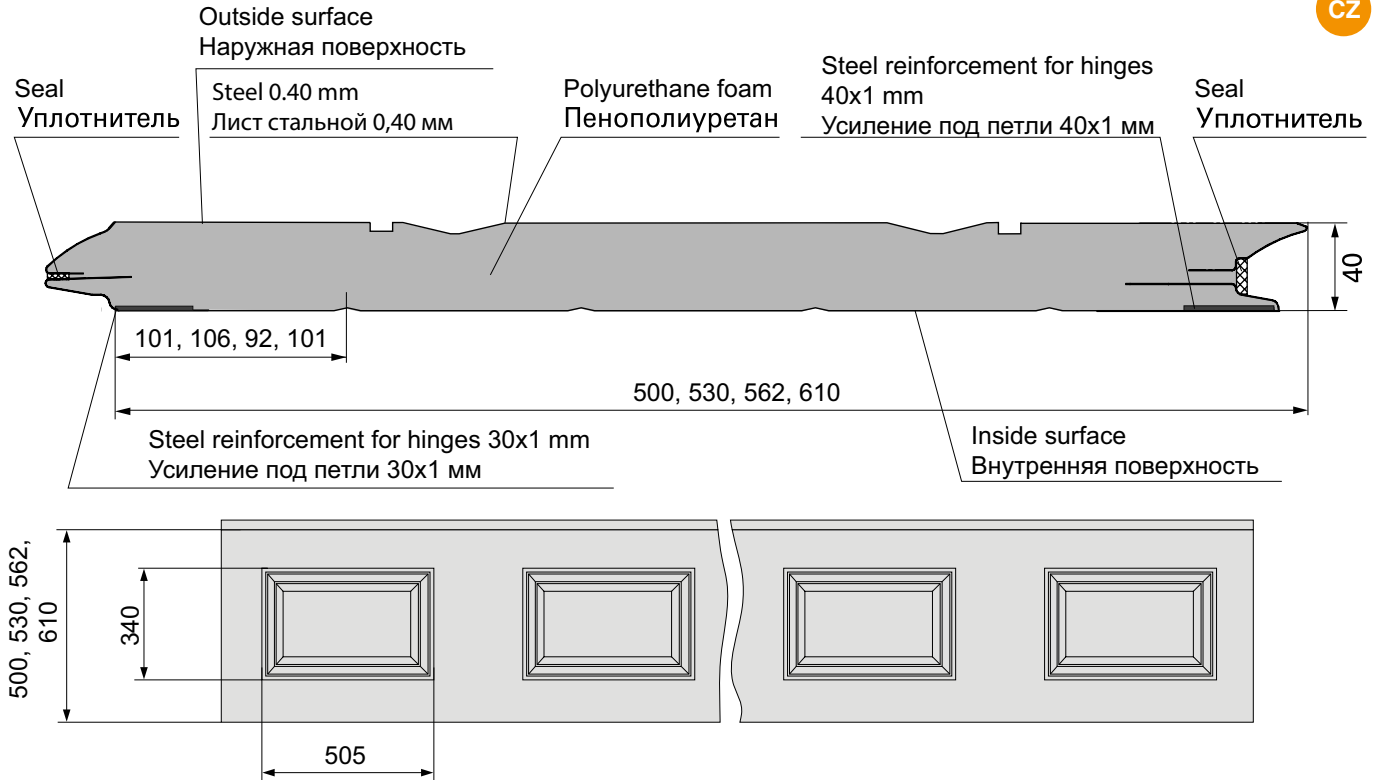


Characteristics of panel

Общие характеристики панели

Parameters Параметр	Value Значение	Inside surface Внутренняя сторона панели
Sound insulation, dB Коэффициент звукоизоляции, дБ	24 (DIN 52210)	color white (RAL 9010), design S-Line, surface stucco цвет белый (RAL 9010), дизайн «горизонтальная полоса», тип поверхности stucco
U-value, Wt/mC Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°C	0,38	
Resistance to fire Класс огнестойкости	B2 (DIN 4102)	
Wind load resistance Класс ветровой нагрузки	2 (EN 12424)	

Outside surface texture
Внешняя поверхность




Smooth
Гладкая



Woodgrain
Дерево

Inside surface
Внутренняя поверхность



Stucco
Стукко

RAL colours

Стандартные цвета по RAL-карте



RAL 9010
white белый



RAL 8014
brown
коричневый



RAL 5005
blue
синий



RAL 6005
green
зеленый



RAL 9006
silver
серебро



RAL 7016
anthracite
антрацит



RAL 3000
red
красный



RAL 9005
black
черный



RAL 9007
gray
серый



Mahogany
Махагон



Dark Oak
Темный дуб



Wenge
Венге



Golden Oak
Золотой дуб



Satin Gray
Серый

RAL colour "woodimitation"

Стандартные цвета «под дерево»