


Тип направляющей: L

(LPU 40) Калитка

L: направляющая для низко расположенной перемычки

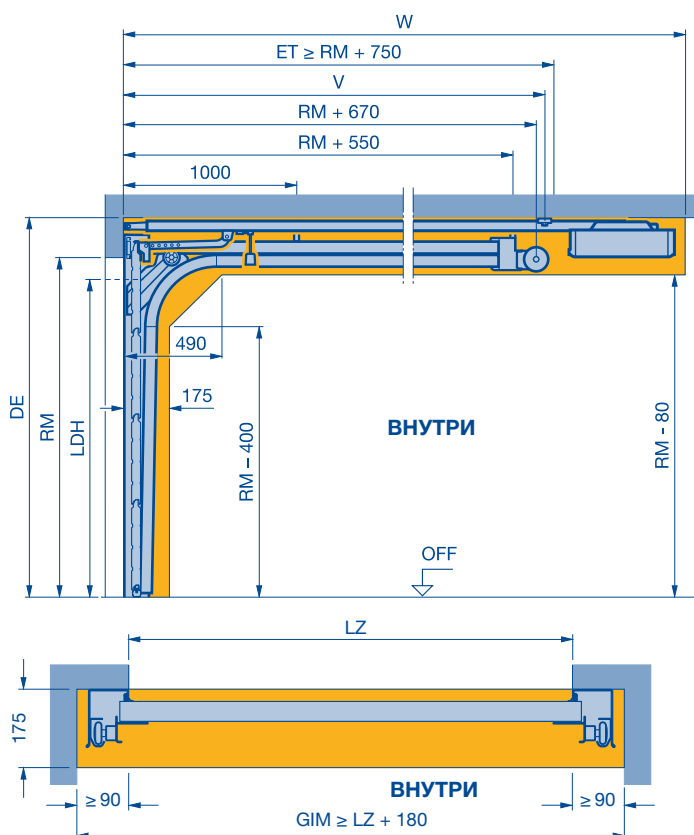

RM Высота	С ручным управлением		С приводом		
	мин. DE	LDH	мин. DE	мин. DE с Thermo Frame	LDH
	RM + 125	RM - 160	RM + 125	RM + 145	RM - 160
1875*	2000	1715	2000	2020	1715
1955	2080	1795	2080	2100	1795
2000	2125	1840	2125	2145	1840
2080	2205	1920	2205	2225	1920
2125	2250	1965	2250	2270	1965
2205	2330	2045	2330	2350	2045
2250	2375	2090	2375	2395	2090
2375	2500	2215	2500	2520	2215
2500	2625	2340	2625	2645	2340
2625	2750	2465	2750	2770	2465
2750	2875	2590	2875	2895	2590
2875	3000	2715	3000	3020	2715
3000	3125	2840	3125	3145	2840

* Эти конструкции только для ворот с S- / M- / L-гофром

- LDH** Высота проезда в свету
- RM** Модульная высота
- LZ** Размер коробки в свету
- DE** Высота потолка
- макс. DE с комплектом подвески направляющей = RM + 740
- ET** Глубина захода
- GIM** Внутренний размер гаража

Указание:

Свободное пространство для монтажа ворот должно быть освобождено от трубопроводов систем снабжения воздуходувки и т.д.

Указание:

При DE > RM + 285 мм для усиления подвесной конструкции в области торсионных пружин необходим дополнительный трубчатый профиль 120 × 60.

Указание:

Площадка перед гаражом должна быть ровной или иметь уклон для обеспечения возможности беспрепятственного открывания калитки (открывается наружу) в связи с небольшой высотой порога – см. стр. 43.

Указание:

На воротах с модульной высотой до 2250 мм в исполнении с S-кассетой или в исполнении с S-, M- или L-гофром или с верхним остеклением типов D, S и M, расстояние от уровня готового пола OFF до нижней кромки перемычки должно быть равно или больше заказного размера (RM). Другие размеры – по запросу!

ProMatic, SupraMatic E, P и H	V	W
С короткой шиной (K), высота ворот до 2125	2775	3200
Со средней шиной (M), высота ворот до 2375	3025	3450
С длинной шиной (L), высота ворот до 3000	3700	4125
По запросу - с шинами нестандартной длины		