


Тип направляющей: Z

Z: направляющая с пружинами растяжения

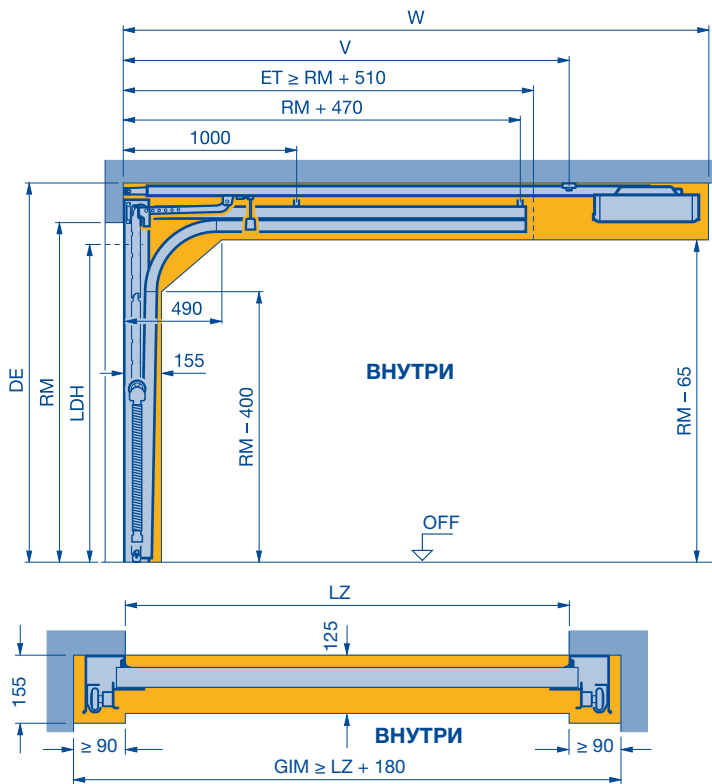

| RM Высота | С ручным управлением | | С приводом | | |
|--------------|----------------------|---------|------------|------------------------|---------|
| | мин. DE | LDH | мин. DE | мин. DE с Thermo Frame | LDH |
| | RM + 100 | RM - 80 | RM + 115 | RM + 145 | RM - 30 |
| 1875 | 1975 | 1795 | 1990 | 2020 | 1845 |
| 1955 | 2055 | 1875 | 2070 | 2100 | 1925 |
| 2000 | 2100 | 1920 | 2115 | 2145 | 1970 |
| 2080 | 2180 | 2000 | 2195 | 2225 | 2050 |
| 2125 | 2225 | 2045 | 2240 | 2270 | 2095 |
| 2205 | 2305 | 2125 | 2320 | 2350 | 2175 |
| 2250 | 2350 | 2170 | 2365 | 2395 | 2220 |
| 2375 | 2475 | 2295 | 2490 | 2520 | 2345 |
| 2500 | 2600 | 2420 | 2615 | 2645 | 2470 |
| 2625 | 2725 | 2545 | 2740 | 2765 | 2595 |

- LDH** Высота проезда в свету
- RM** Модульная высота
- LZ** Размер коробки в свету
- DE** Высота потолка
- макс. DE с комплектом подвески направляющей = $RM + 740$
- ET** Глубина захода
- GIM** Внутренний размер гаража

Указание:

Свободное пространство для монтажа ворот должно быть освобождено от трубопроводов систем снабжения воздуховодов и т.д.

| ProMatic | V | W |
|--------------------------------------------|------|------|
| С короткой шиной (K), высота ворот до 2125 | 2775 | 3200 |
| С средней шиной (M), высота ворот до 2375 | 3025 | 3450 |
| С длинной шиной (L), высота ворот до 3000 | 3700 | 4125 |
| По запросу - с шинами нестандартной длины | | |