

## ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОТНА ВОРОТ

## УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ УСИЛИВАЮЩЕГО



## Профиль усиливающий


Используется в гаражных воротах:

- стандартного и низкого типа шириной от 5 м включительно (в качестве опции может применяться при ширине до 5 м);
- высокого типа монтажа при ширине более 4,5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 4,5 м включительно).

Используется в промышленных воротах:

- всех типов монтажа (кроме высоких и вертикальных) при ширине от 5 м включительно (в качестве опции может применяться при ширине до 5 м);
- высоких и вертикальных типов монтажа при ширине более 4,5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 4,5 м включительно).

Материал ..... оцинкованная сталь  
 Вес, кг/м ..... 1,52  
 Единица измерения ..... м

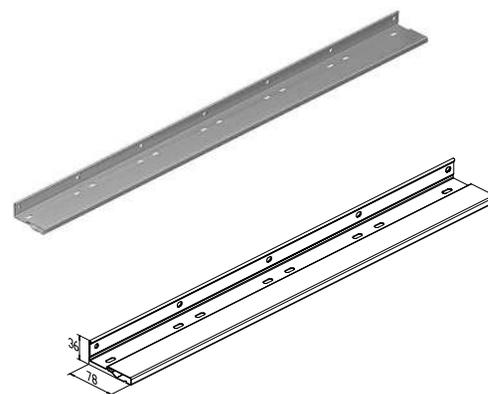

Артикул	Код	Длина, мм	Норма поставки, м
PRG-19	401437900	4290	257,40
		4620	277,20
		4950	297,00
		5610	366,60
		6600	396,00

## Профиль усиливающий


Используется в гаражных воротах с торсионными пружинами с панорамным остеклением (серия ПО):

- стандартного и низкого типа монтажа шириной более 5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 5 м включительно);
- высокого типа монтажа при ширине более 4,5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 4,5 м включительно).

Используется в промышленных воротах с панорамным остеклением (серий АЛП, АЛПС, ПО):

- всех типов монтажа (кроме высоких и вертикальных) шириной более 5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 5 м включительно);
- высоких и вертикальных типах монтажа шириной свыше 4,5 м (в качестве опции может применяться при ширине до 4,5 м включительно).

Материал ..... оцинкованная сталь  
 Вес, кг/м ..... 1,52  
 Единица измерения ..... м

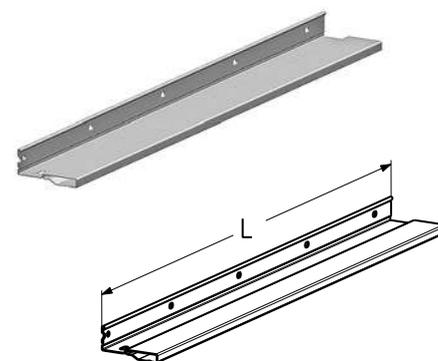

Артикул	Код	Длина, мм	Норма поставки, м
PRG-20	401438000	4620	277,20
		4950	297,00
		5610	336,60
		6600	396,00