


Обрамление проема среднее

Предназначено для обрамления проема второй или третьей панели.
 Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом
 с замком «Анти-паник».

Материал алюминий
 Единица измерения шт.
 Норма поставки, шт. 10

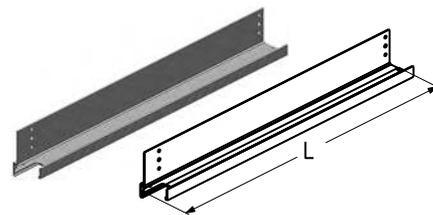

| Артикул | Код | Покрытие | Цвет* | Длина, мм | Вес, кг/шт. | Применение |
|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| WD250RA.302 | 404120891 | Анодированное | A00-D6 (серебро) | 490,5 | 0,391 | Для ворот с правой калиткой |
| WD250RA.302 | 404120433 | Порошковое | близкий RAL 8019 | 490,5 | 0,391 | |
| WD260RA.302 | 404121091 | Анодированное | A00-D6 (серебро) | 615,5 | 0,490 | |
| WD260RA.302 | 404121633 | Порошковое | близкий RAL 8019 | 615,5 | 0,490 | |
| WD250LA.302 | 404120991 | Анодированное | A00-D6 (серебро) | 490,5 | 0,391 | Для ворот с левой калиткой |
| WD250LA.302 | 404121533 | Порошковое | близкий RAL 8019 | 490,5 | 0,391 | |
| WD260LA.302 | 404121191 | Анодированное | A00-D6 (серебро) | 615,5 | 0,490 | |
| WD260LA.302 | 404121733 | Порошковое | близкий RAL 8019 | 615,5 | 0,490 | |

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.