

ПОЛОТНО ВОРОТ С КАЛИТКОЙ

Полотно воротное

Тип ворот:

- гаражные ворота Prestige с торсионными пружинами всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProPlus всех типов монтажа.

Тип калитки: с плоским порогом 20 мм, с низким порогом 100 мм, со стандартным порогом 145 мм.

Состав: сэндвич-панели с боковыми накладками, верхний и нижний концевые профили, нижняя уплотнительная вставка, комплект калиточных профилей и замок калитки, усиливающие профили калитки, упоры нижние.

Единица измерения шт.


Артикул	Тип полотна	Цвет*	Применение
GLG-1	Микроволна, S-гофр	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016, ADS703**, ADS704	Для ворот с правой калиткой
	L-гофр	RAL 9016, 8014, 7016, ADS703, ADS704**	
	S-гофр, M-гофр и L-гофр	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	Микроволна, S-гофр, M-гофр и L-гофр	Другой цвет по каталогу RAL	
GLG-2	Микроволна, S-гофр	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016, ADS703**	Для ворот с левой калиткой
	M-гофр	RAL 9016, 8014, 7016, ADS704**	
	S-гофр, M-гофр и L-гофр	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	Микроволна, S-гофр, M-гофр и L-гофр	Другой цвет по каталогу RAL	



Калитка с плоским порогом 20 мм



Калитка с низким порогом 100 мм

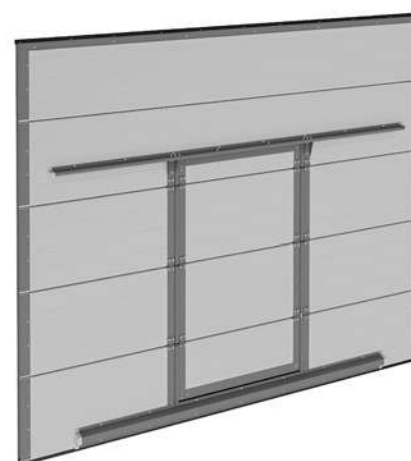

Калитка со стандартным порогом 145 мм

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

** Стандартные цвета.