

**Панель промежуточная**

Тип ворот:


- гаражные ворота Prestige с торсионными пружинами всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProPlus всех типов монтажа.

Тип калитки: с плоским порогом 20 мм, с низким порогом 100 мм, со стандартным порогом 145 мм.

Состав: промежуточная калиточная панель с установленными калиточными профилями, замок калитки.

Единица измерения ..... шт.

Артикул	Тип полотна	Цвет*	Применение
LPU-31	Микроволна, S-гофр	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016, ADS703**	Для ворот с правой калиткой
	L-гофр	RAL 9016, 8014, 7016, ADS703, ADS704**	
	S-гофр, M-гофр и L-гофр	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	Микроволна, S-гофр, M-гофр и L-гофр	Другой цвет по каталогу RAL	
LPU-41	Микроволна, S-гофр	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016, ADS703**	Для ворот с левой калиткой
	M-гофр	RAL 9016, 8014, 7016, ADS704**	
	S-гофр, M-гофр и L-гофр	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	Микроволна, S-гофр, M-гофр и L-гофр	Другой цвет по каталогу RAL	

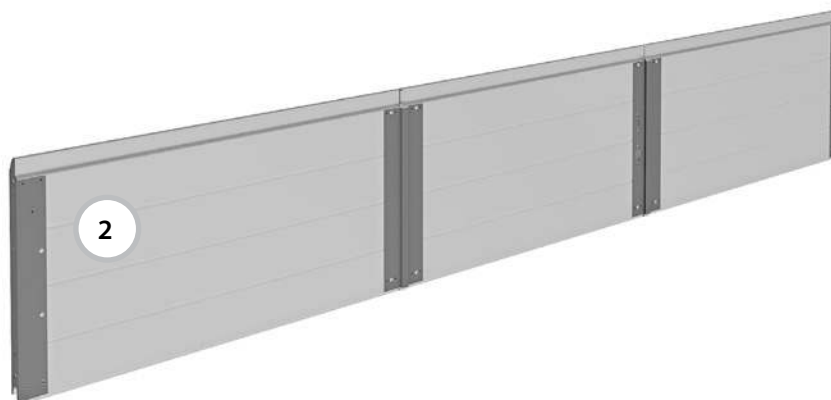

\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

\*\* Стандартные цвета.