


АEG84 | ПРОФИЛЬ РЕШЕТОЧНЫЙ

Алюминиевый, экструдированный, штампованный. Применяется совместно с профилями **АEG84F**, **АEG45/S**, **АER84**.

Цвет	Код, в зависимости от фактуры покрытия	
	Шагрень	Глянecь
Неокрашенный	1034100	
Белый	1034101	304013201
Коричневый	1034102	304013202
Серый	1034103	304013203
Бежевый	1034104	304013204
Серебристый металл	1034108	304013208
Кремовый	—	304013221
Темно-коричневый	304013122	304013222
Антрацит	—	304013213
Зеленая ель	—	304013215
Слоновая кость	—	304013223
Зеленый моx	—	304013225
Темно-синий	—	304013226
Красный рубин	—	304013207
Темно-бежевый	—	304013224
Бронза	—	304013229
Желтый	—	304013220
Черный	—	304013210

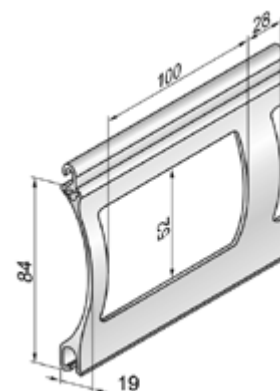

Применяется в комплектации с боковым замком **SP/84**

Артикул	Код	Описание	Норма заказа, к-т
SP/84	1034150	в комплекте с крепежом	1000

Анодированное покрытие

Цвет	Код
Серебро	1034170
Шампань	1034177

Вес 1 погонного метра, кг	0,598
Вес 1 м ² (из профиля АEG84), кг	7,12
Количество ламелей на 1 м высоты (из профиля АEG84)	11,9
Макс. ширина полотна из профиля АEG84, м	5,5
Макс. ширина полотна из комбинации профилей АEG84+АEG45/S, м	7,0
Максимальная площадь полотна из профиля АEG84, м ²	16,5
Максимальная площадь полотна из комбинации профилей АEG84+АEG45/S, м ²	21,0
Длина поставки, м	7,0
Норма заказа, м	35,0

Максимальная высота полотна роллеты в различных вариантах комплектации, мм

Типоразмер защитного короба, мм	RT102x2,5	
	SS190+RD102	АEG84F+RD102
250	2 520	2 436
300	4 620	4 536
360	6 552	6 384
405	—	8 316

Параметры намотки для профиля решёточного смотрите на стр. 12.5 раздела 12.