

## IB/147, IB/147W | ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ

Применяется совместно с электроприводами и капсулой **APB102/S**.

Максимальная скорость вращения — не более 22 мин<sup>-1</sup>.


Момент для отключения электропривода — 147 Nm.

Момент максимального удержания полотна — 573 Nm

**IB/147** — поставляется с кабелем (длина кабеля 5 п. м.).

**IB/147W** — поставляется без кабеля

Артикул	Код
<b>IB/147</b>	1144512
<b>IB/147W</b>	316011000

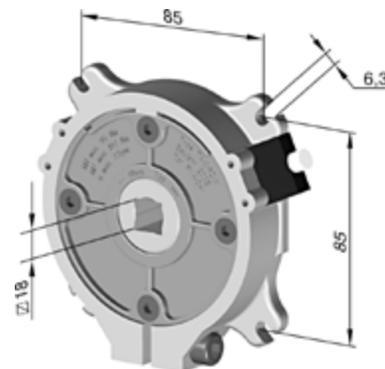

Норма заказа, к-т ..... 1,0

## S-NHK | СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

Для защиты от несанкционированного использования редуктора NHK внутривального электропривода. В комплект входит: замок с двумя ключами, трос, блокиратор.

Артикул	Код
<b>S-NHK</b>	316019000



Норма заказа, к-т ..... 5,0