


КРОНШТЕЙНЫ И ПЕТЛИ ДЛЯ СБОРКИ ПОЛОТНА ВОРОТ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА РОЛИКОВОГО НИЖНЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Кронштейн роликовый нижний (RBI-40.110L/R)

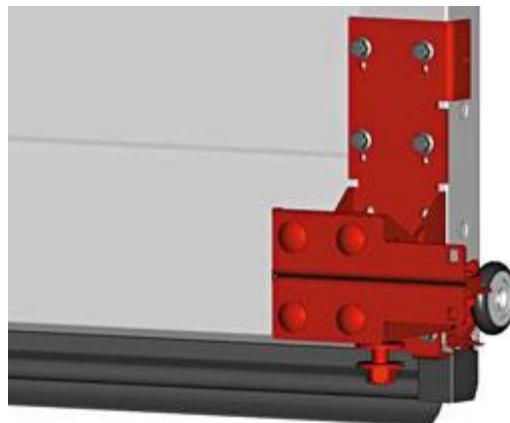


1.2

Кронштейн роликовый нижний

Предназначен для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса.
Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот. Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной до 5 м включительно.

Материал	оцинкованная сталь
Вес, кг/шт.	2,26
Единица измерения	шт.
Норма поставки, шт.	6

Артикул	Код	Применение
RBI-40.110L	401232600	Левый
RBI-40.110R	401232700	Правый

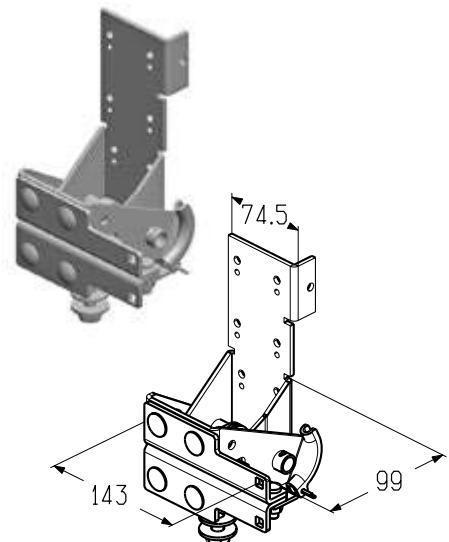

Кронштейн роликовый нижний

Предназначен для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса.
Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот. Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной свыше 5 м.

Материал	оцинкованная сталь
Вес, кг/шт.	2,57
Единица измерения	шт.
Норма поставки, шт.	2

Артикул	Код	Применение
RBI-40.110DL	401232800	Левый
RBI-40.110DR	401232900	Правый

