
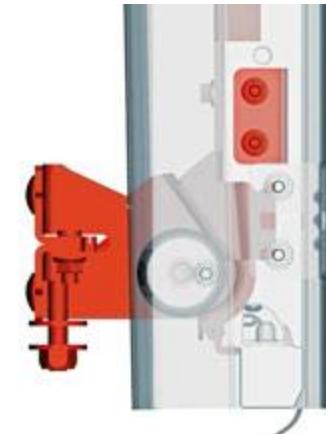
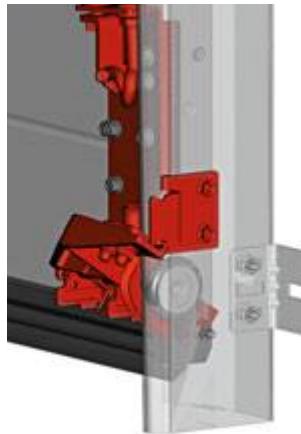



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА РОЛИКОВОГО НИЖНЕГО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Кронштейн роликовый нижний
(RBI-40.100L/R)

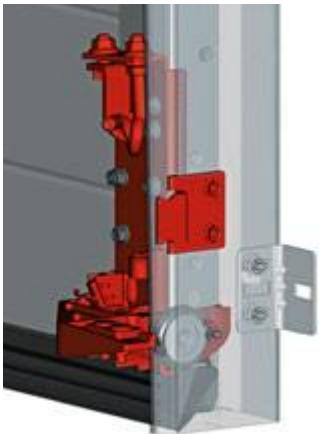

Кронштейн роликовый нижний
(RBI-40.120L/R)

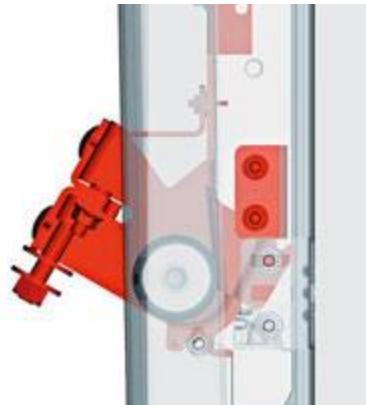

Кронштейн роликовый нижний


Предназначен:

- для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса;
- для защиты промышленных ворот с навальным электроприводом от поддомкрачивания.

Обеспечивает возможность натяжения троса. Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот.

Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной до 5 м включительно и площадью до 25 м².

Материал	оцинкованная сталь
Вес, кг/шт.	1,64
Единица измерения	шт.
Норма поставки, шт.	4

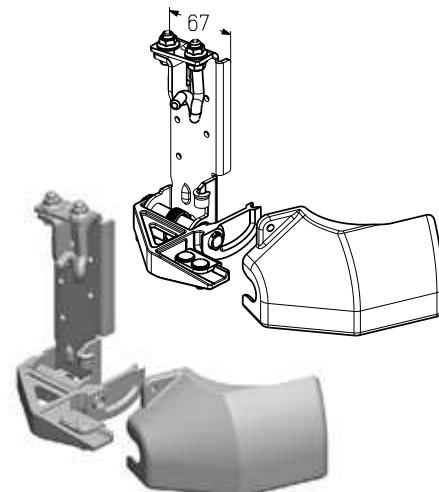

Кронштейн роликовый нижний

Предназначен:

- для защиты от падения полотна промышленных ворот при обрыве троса;
- для защиты промышленных ворот с навальным электроприводом от поддомкрачивания.

Устанавливается на нижнюю панель полотна ворот. Используется в промышленных воротах всех типов монтажа шириной до 5 м включительно.

Материал	оцинкованная сталь
Вес, кг/шт.	2,27
Единица измерения	шт.
Норма поставки, шт.	5

