


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Вставка уплотнительная

Предназначена для герметизации нижней части проема. Устанавливается в профиль воротный (PRD112). Используется в калитке с плоским порогом.


Материал	EPDM
Вес, кг/м	0,101
Единица измерения	м
Норма поставки, м	125

Артикул	Код
RSB11	401510900

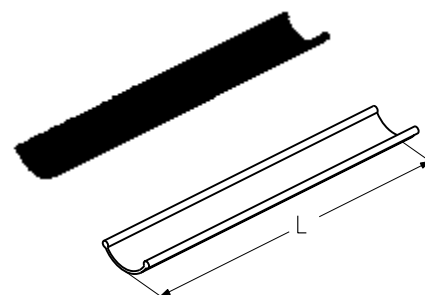

1.3

УСТАНОВКА ВСТАВКИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ

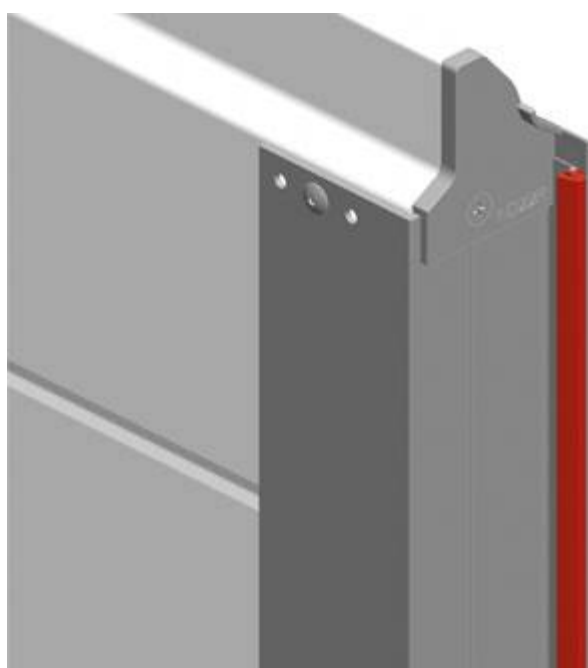

Вставка уплотнительная

Предназначена для герметизации проема калитки. Устанавливается в обрамление проема и обрамление калитки. Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Материал	EPDM
Вес, кг/м	0,04
Единица измерения	м
Норма поставки, м	475

Артикул	Код
RSW-14	401560200

