

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ

Заглушка **WD12P**




Заглушка **WD13PR/L**

Заглушка

Устанавливается совместно с профилем усиливающим (**PRG-12**). Используется в калитке с низким порогом.

| | |
|--------------------------|-------|
| Материал | РА |
| Вес, кг/шт. | 0,008 |
| Единица измерения | шт. |
| Норма поставки, шт. | 650 |

| Артикул | Код | Применение |
|---------|-----------|---------------|
| WD12P | 401716100 | Универсальная |

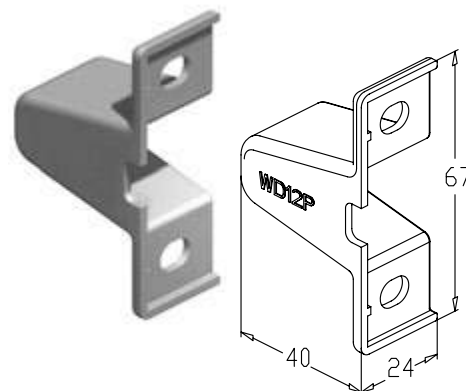

Заглушка

Устанавливается совместно с профилем усиливающим (**PRG-13**). Используется в калитке со стандартным порогом.

| | |
|--------------------------|-------|
| Материал | РА |
| Вес, кг/шт. | 0,016 |
| Единица измерения | шт. |
| Норма поставки, шт. | 400 |

| Артикул | Код | Применение |
|---------|-----------|------------|
| WD13PR | 401712300 | Правая |
| WD13PL | 401712400 | Левая |

