


Шина доводчика

Предназначена для движения тяги доводчика (**DP2010**). Устанавливается совместно с профилем усиливающим (**PRG-16, PRG-17**). Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Длина, мм 965
 Материал алюминий
 Вес, кг/шт. 0,52
 Единица измерения шт.
 Норма поставки, шт. 10

Артикул	Код	Цвет
WD403R.108	404470191	A00-D6 (анодирование)
WD403R.108	404470133	RAL 8019*

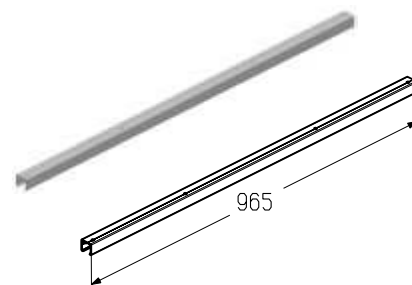

Контакт калитки

Предназначен для отключения электропривода при открытой калитке. Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Вес, кг/шт. 0,003
 Единица измерения шт.
 Норма поставки, шт. 10

Артикул	Код
SS0206	404403000



Кабель

Предназначен для подключения контакта калитки (**SS0206**) к блоку управления. Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Вес, кг/м 0,03
 Единица измерения м
 Норма поставки, м 250

Артикул	Код
C2x0,5	404404000



* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.