


**УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА**

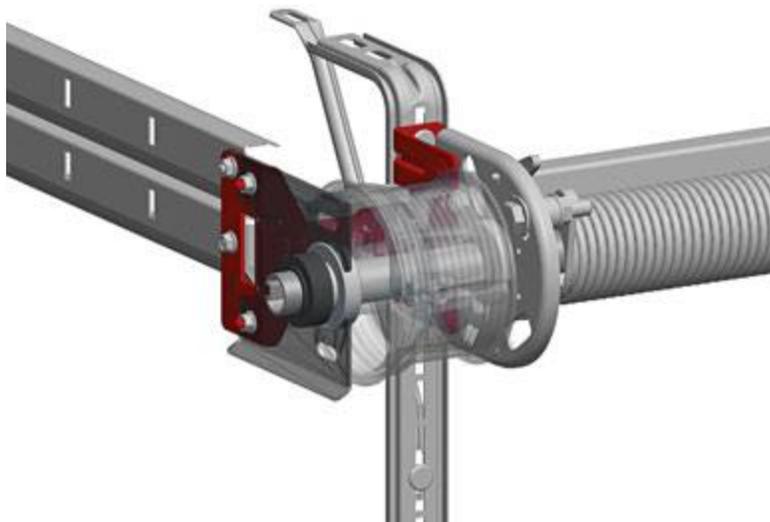


1.5

**Кронштейн**

Предназначен для крепления горизонтальных направляющих к мерной планке и для крепления торсионного вала. Используется в гаражных воротах с торсионными пружинами низкого типа монтажа.

Материал ..... оцинкованная сталь  
 Вес, кг/шт. .... 0,489  
 Единица измерения ..... шт.  
 Норма поставки, шт. .... 20

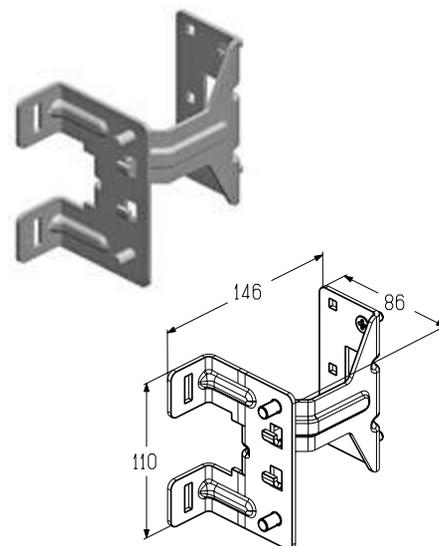

Артикул	Код	Применение
TBT-916L	402611700	Левый
TBT-916R	402611800	Правый