

ПОЛОТНО ВОРОТ С КАЛИТКОЙ

Панель нижняя

Тип ворот:

- гаражные ворота Trend с торсионными пружинами всех типов монтажа;
- промышленные ворота ProTrend всех типов монтажа.

Тип калитки:

- с плоским порогом 18 мм;
- с низким порогом 100 мм;
- со стандартным порогом 145 мм.

Состав: нижняя сэндвич-панель с боковыми накладками, нижний концевой профиль, нижняя уплотнительная вставка, комплект калиточных профилей для нижней панели, нижний усиливающий профиль калитки, упоры нижние, контакт калитки.


Единица измерения шт.

Артикул	Тип полотна	Цвет	Применение
LPU-1T	«Микроволна», «S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с правой калиткой
	«L-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*, ADS703	
	«S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	
LPU-15T	«Микроволна», «S-гофр»	RAL 9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, 8017, 7016*, ADS703	Для ворот с левой калиткой
	«M-гофр»	RAL 9016, 8014, 7016*	
	«S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Золотой дуб, Темный дуб, Вишня	
	«Микроволна», «S-гофр», «M-гофр» и «L-гофр»	Другой цвет по каталогу RAL	

04



Калитка с плоским порогом 18 мм

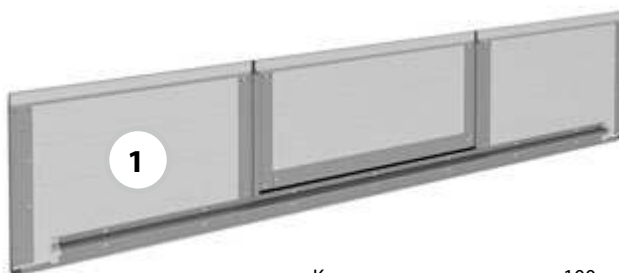

Калитка с низким порогом 100 мм



Калитка со стандартным порогом 145 мм

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.