

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ


Стойка вертикальная

Тип ворот: промышленные ворота ProTrend.

Тип монтажа: наклонный высокий монтаж с нижним расположением вала.

Состав: угловой профиль, вертикальная направляющая, соединительные пластины, боковой уплотнитель.

Единица измерения шт.

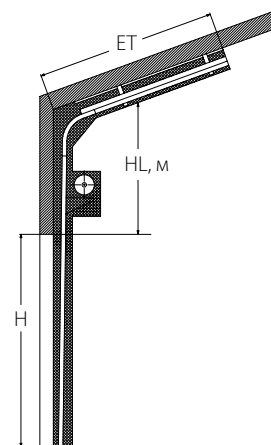

Артикул	Примечание (система подвеса)	Применение	Розничная цена, евро с НДС/шт.
HKI-86	GSH-24	Левая, нижняя часть	34,00 €/м×H
HKI-87		Правая, нижняя часть	
HKI-88	GSH-24	Левая, верхняя часть	51,00 €/м×(HL-0,2)
HKI-89		Правая, верхняя часть	
HKI-92	GSH-25	Левая	33,00 €/м×(H+HL)
HKI-93		Правая	

H — высота проема, м

HL — высота от верха проема до горизонтальной направляющей, м

04



Угловая стойка, состоящая из цельного профиля
(HKI-92,93)



Нижняя часть
(HKI-86, 87)



Верхняя часть
(HKI-88, 89)

Угловая стойка, состоящая из двух отдельных частей