

Стойка вертикальная

Тип ворот: промышленные ворота ProTrend.

Тип монтажа: низкий.

Состав: угловой профиль, вертикальная направляющая, соединительные пластины, боковой уплотнитель, кронштейн для установки шкива.


Единица измерения шт.

Артикул	Примечание (система подвеса)	Применение	Розничная цена, евро с НДС/шт.
НКI-108	GSH-17	Левая	34,00 €/м×Н
НКI-109		Правая	
НКI-110	GSH-18	Левая, нижняя часть	34,00 €/м×(Н-1,5)
НКI-111		Правая, нижняя часть	
НКI-112	GSH-18	Левая, верхняя часть	51,00
НКI-113		Правая, верхняя часть	


Н — высота проема, м



Угловая стойка, состоящая из цельного профиля
(НКI-108, 109)

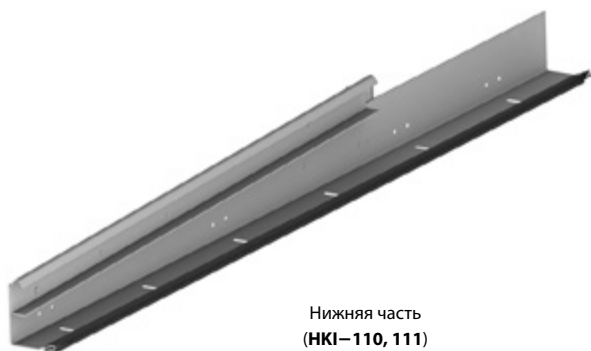

Нижняя часть
(НКI-110, 111)

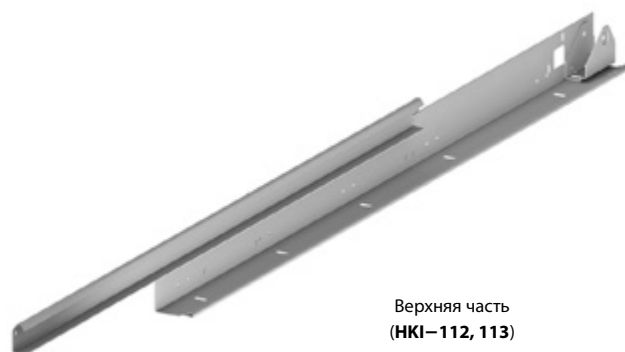

Верхняя часть
(НКI-112, 113)

Угловая стойка, состоящая из двух отдельных частей