

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ

Стойка вертикальная

Тип ворот: промышленные ворота ProTrend.

Тип монтажа: наклонный низкий.

Состав: угловой профиль, вертикальная направляющая, соединительные пластины, боковой уплотнитель, кронштейн для установки шкива.

Единица измерения шт.

Артикул	Примечание (система подвеса)	Применение	Розничная цена, евро с НДС/шт.
НКИ-114	GSH-27	Левая	37,00 €/м×Н
НКИ-115		Правая	
НКИ-116	GSH-28	Левая, нижняя часть	35,00 €/м×(Н-1,5)
НКИ-117		Правая, нижняя часть	
НКИ-118	GSH-28	Левая, верхняя часть	59,00
НКИ-119		Правая, верхняя часть	


Н — высота проема, м



Угловая стойка, состоящая из цельного профиля
(НКИ-114, 115)



Нижняя часть
(НКИ-116, 117)

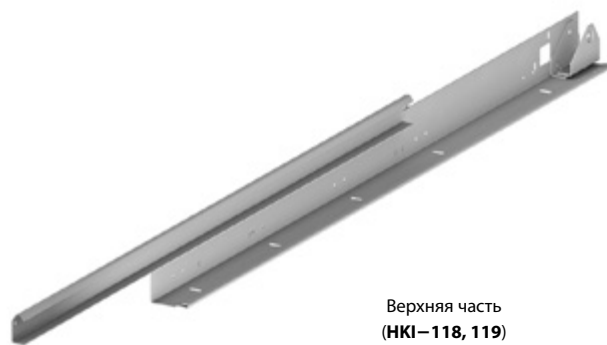

Верхняя часть
(НКИ-118, 119)

Угловая стойка, состоящая из двух отдельных частей