

SPRING PLUGS M45
ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН М45

► 1 pair consists of a winding and stationary plug	
► Diameter, mm	45
► Diameter of shaft, mm	25.4
► Weight of 1 pair, kg	0.3
► Standard package, pair	80
► Weight of full package, kg	24

DH1001


► 1 пара — подвижная и стационарная части	
► Диаметр пружины, мм	45
► Диаметр вала, мм	25,4
► Масса, кг/пара	0,3
► Норма поставки, пара	80
► Масса упаковки, кг	24

X/Y/Z – 330/260/260 mm

Mounted on the shaft of the door of all types of lifts in the case of spring Ø45 mm. Its attached to the bracket or spring safety device and shaft.
Устанавливаются на вал ворот всех типов подъема в случае использования пружины Ø45 мм. Крепятся к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины и валу.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

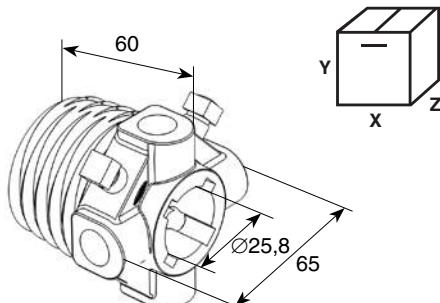

SPRING PLUGS M50
ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН М50

► 1 pair consists of a winding and stationary plug	
► Diameter, mm	50
► Diameter of shaft, mm	25.4
► Weight of 1 pair, kg	0.3
► Standard package, pair	36
► Weight of full package, kg	11

DH12003


► 1 пара — подвижная и стационарная части	
► Диаметр пружины, мм	50
► Диаметр вала, мм	25,4
► Масса, кг/пара	0,3
► Норма поставки, пара	36
► Масса упаковки, кг	11

X/Y/Z – 450/420/160 mm

Mounted on the shaft of the door of all types of lifts in the case of spring Ø50 mm. Its attached to the bracket or spring safety device and shaft.
Устанавливаются на вал ворот всех типов подъема в случае использования пружины Ø50 мм. Крепятся к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины и валу.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

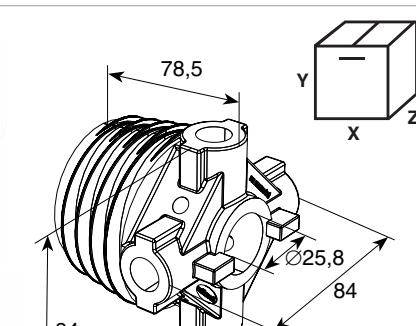

SPRING PLUGS M67
ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН М67

► 1 pair consists of a winding and stationary plug	
► Diameter, mm	67
► Diameter of shaft, mm	25.4
► Weight of 1 pair, kg	0.6
► Standard package, pair	25
► Weight of full package, kg	15.8

DH12002

► 1 пара — подвижная и стационарная части	
► Диаметр пружины, мм	67
► Диаметр вала, мм	25,4
► Масса, кг/пара	0,6
► Норма поставки, пара	25
► Масса упаковки, кг	15,8

X/Y/Z – 450/420/160 mm

Mounted on the shaft of the door of all types of lifts in the case of spring Ø67 mm. Its attached to the bracket or spring safety device and shaft.
Устанавливаются на вал ворот всех типов подъема в случае использования пружины Ø67 мм. Крепятся к кронштейну или устройству защиты от обрыва пружины и валу.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN