

**VERTICAL ANGLE 2 MM
СТОЙКА УГЛОВАЯ 2 MM**


▶ Galvanized			23690/M
▶ Thickness of metal, mm	2		
▶ Weight of 1 m., kg	2.2		
▶ Units	l.m.		
▶ Standard package, pair	2		
▶ Length, mm	3 500, 4 000, 4 250, 4 500, 5 000, 6 000, 6 500		
▶ Weight of full package, kg	154.7, 176.6, 195.6, 207, 230, 275.7, 286.4		
▶ Оцинкованная			
▶ Толщина, мм	2		
▶ Масса, кг/п. м.	2,2		
▶ Единица измерения	п/м		
▶ Норма поставки, пара	2		
▶ Длина, мм	3 500, 4 000, 4 250, 4 500, 5 000, 6 000, 6 500		
▶ Масса упаковки, кг	154,7, 176,6, 195,6, 207, 230, 275,7, 286,4		

X/Y/Z — L/110/150 mm

Mounted on the doors of all types of lifts.
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом для вертикальных направляющих и концевых опорных кронштейнов.

For use on RSD02 ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

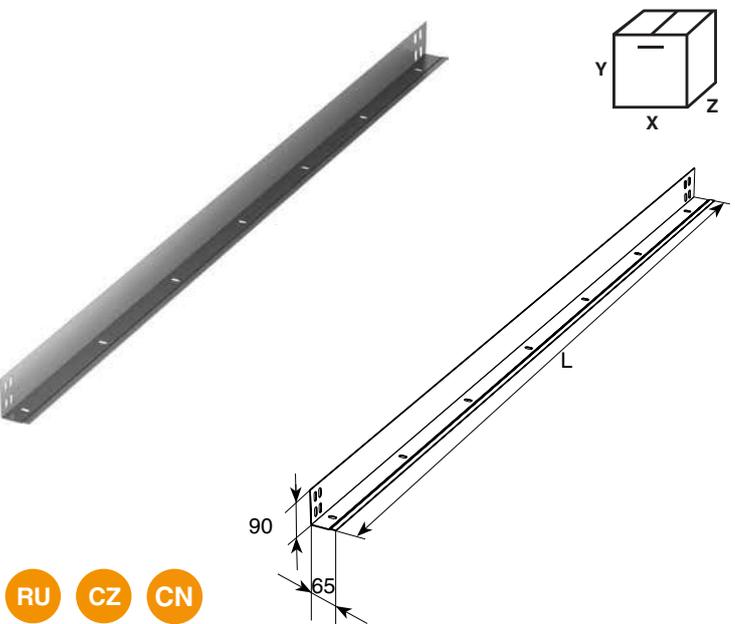

**VERTICAL ANGLE LIGHTWEIGHT 1.5 MM
СТОЙКА УГЛОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ 1,5 MM**


▶ Galvanized			23691B/M
▶ Thickness of metal, mm	1.5		
▶ Weight of 1 l. m., kg	1.6		
▶ Units	l.m.		
▶ Standard package, pair	2		
▶ Length, mm	3 500, 4 000, 4 250, 4 500, 5 000, 6 000, 6 500		
▶ Weight of full package, kg	111.3, 127, 134.9, 152.2, 169, 205.8		
▶ Оцинкованная			
▶ Толщина, мм	1,5		
▶ Масса, кг/п. м.	1,6		
▶ Единица измерения	п/м		
▶ Норма поставки, пара	2		
▶ Длина, мм	3 500, 4 000, 4 250, 4 500, 5 000, 6 000, 6 500		
▶ Масса упаковки, кг	111,3, 127, 134,9, 152,2, 169, 205,8		

X/Y/Z — L/110/150 mm

Mounted on the doors of all types of lifts.
Устанавливается на ворота всех типов подъема. Служит несущим элементом для вертикальных направляющих и концевых опорных кронштейнов.

For use on RSD02 ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

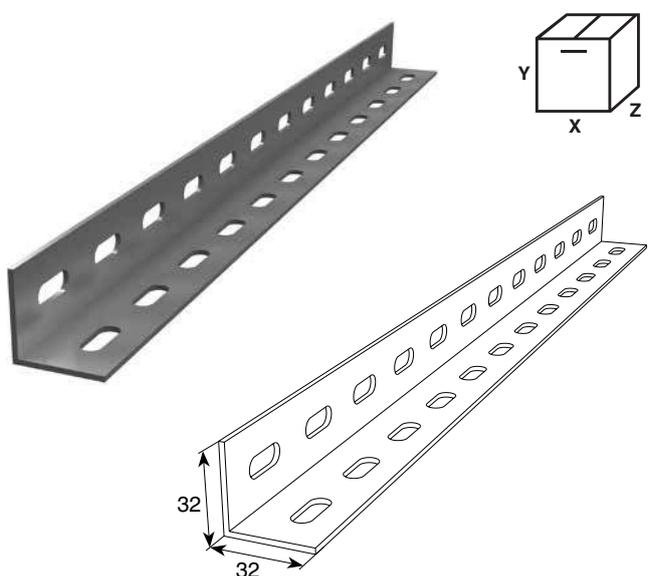

**INSTALLATION L-PROFILE — 32X32X2.0MM PERFORATED
УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ (32 X 32 X 2 MM)**

▶ Galvanized			24601/M
▶ Thickness of metal, mm	2		
▶ Weight of 1 m., kg	0.7		
▶ Units	l.m.		
▶ Standard package, l.m.	257		
▶ Length, mm	3 060		
▶ Weight of full package, kg	211		
▶ Оцинкованная			
▶ Толщина, мм	2		
▶ Масса, кг/п. м.	0,7		
▶ Единица измерения	п/м		
▶ Норма поставки, п. м.	257		
▶ Длина, мм	3 060		
▶ Масса упаковки, кг	211		

X/Y/Z — 3 060/300/300 mm

It can be installed on the doors of all types of lifts.
Может устанавливаться на ворота всех типов подъема.
Служит как крепежный элемент, связывающий горизонтальные направляющие и с-образный профиль с потолком, стенами и конструкциями помещения.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN