

**GIRTH RAIL HORIZONTAL  
ПРОФИЛЬ «ВЕРХНИЙ РИГЕЛЬ»**

▶ Galvanized	
▶ Thickness of metal, mm	1.4
▶ Weight of l.m., kg	0.6
▶ Units	l.m.
▶ Length, mm	6000
▶ Standard package, pcs.	20
▶ Weight of full package, kg	73

Y44

▶ Оцинкованный	
▶ Толщина, мм	1.4
▶ Масса, кг/п. м.	0,6
▶ Единица измерения	п/м
▶ Длина, мм	6000
▶ Норма поставки, шт.	20
▶ Масса упаковки, кг	73


X/Y/Z – 6000/60/60 mm

Fits on the lintel. Designed for sealing door. Use with weather seal CR-24730.  
For door RSD01 BIW.

Устанавливается на притолоку. Предназначен для герметизации ворот. Используется совместно с уплотнителем CR-24730. Для ворот серии RSD01 BIW.

For use on RSD01 BIW doors.  
Для RSD01 BIW.

RU CZ

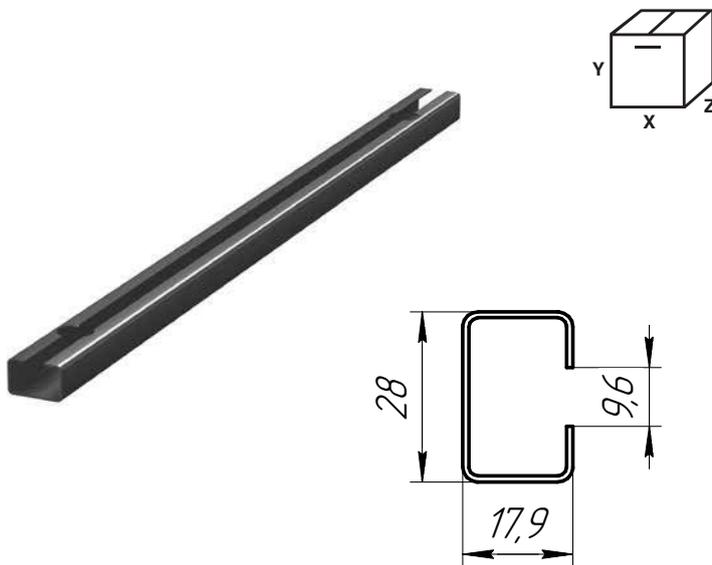

**BOTTOM EMBEDDED PROFILE  
НИЖНИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ**

▶ Galvanized	
▶ Thickness of metal, mm	1
▶ Weight of l.m., kg	0.5
▶ Units	l.m.
▶ Length, mm	6200
▶ Standard package, pcs.	30
▶ Weight of full package, kg	96.3

SPV-SN2

▶ Оцинкованный	
▶ Толщина, мм	1
▶ Масса, кг/п. м.	0,5
▶ Единица измерения	п/м
▶ Длина, мм	6200
▶ Норма поставки, шт.	30
▶ Масса упаковки, кг	96,3


X/Y/Z – 6200/108/140 mm

Fits on the bottom panel of the door. It serves to reinforce the bottom of the door and fastening of the bottom weather seal (art. UP19).

Устанавливается на нижнюю панель ворот. Служит для усиления нижней части полотна и как элемент крепления нижнего уплотнителя (арт. UP19).

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02, doors.  
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

RU

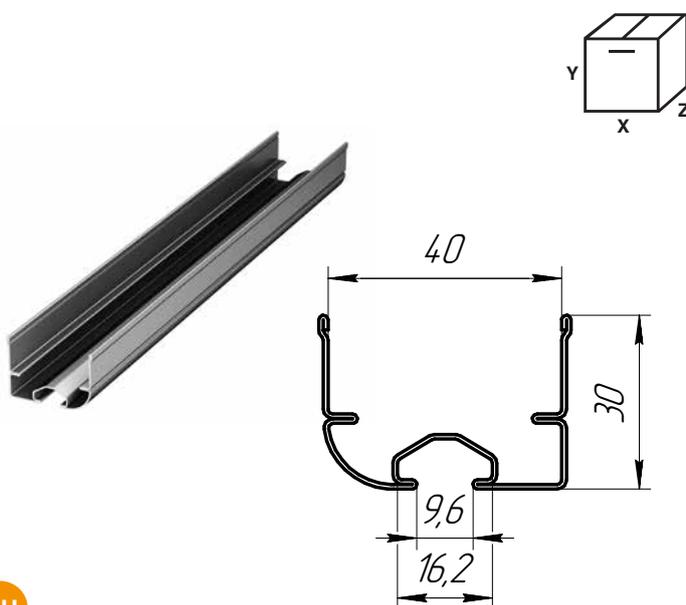

**TOP AND BOTTOM STEEL PROFILE  
ПРОФИЛЬ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СТАЛЬНОЙ**

▶ Galvanized	
▶ Thickness of metal, mm	0.8
▶ Weight of l.m., kg	0.9
▶ Units	l.m.
▶ Standard package, pcs.	8
▶ Length, mm	4000, 5000, 6000
▶ Weight of full package, kg	28, 34,9, 43,3

Y42S

▶ Оцинкованный, окрашенный	
▶ Толщина, мм	0,8
▶ Масса, кг/п. м.	0,9
▶ Единица измерения	п/м
▶ Норма поставки, шт.	8
▶ Длина, мм	4000, 5000, 6000
▶ Масса упаковки, кг	28, 34,9, 43,3

X/Y/Z – L/90/160 mm

Fits on the top or bottom of the door. It serves to reinforce of the doorleaf and for fastening of the weather seal (art. UP19 or UP40).

Устанавливается на верхнюю или нижнюю панель ворот. Служит для усиления в полотно и как элемент крепления уплотнителя (арт. UP19 или UP40).

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02 doors.  
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

RU