

BEARING 1" / ПОДШИПНИК 1"



▶ Inside diameter, mm	25.75	13026
▶ Outside diameter, mm	50.8	
▶ Flange diameter, mm	53.8	
▶ Max. load, kg/bearing	180	
▶ Weight of 1 pcs., kg	0.1	
▶ Standard package, pcs.	200	
▶ Weight of full package, kg	22.8	
▶ Внутренний диаметр, мм	25,75	
▶ Наружный диаметр, мм	50,8	
▶ Диаметр фланца, мм	54	
▶ Макс. нагрузка, кг	180	
▶ Масса, кг/шт.	0,1	
▶ Норма поставки, шт.	200	
▶ Масса упаковки, кг	22,8	

X/Y/Z – 350/250/150 mm

Set to end support brackets (art. 13001, 13002, 13003, 13004, 13005).
Устанавливается в концевые опорные кронштейны (арт. 13001, 13002, 13003, 13004, 13005), кронштейн барабана заднего (арт. 13014-F), кронштейн опорный 180 для выносного вала (арт. DH13012, DH13013), устройство защиты от разрыва пружины (арт. 25449-1, 25449-2). Уменьшает силу трения и препятствует износу деталей, контактирующих с валом.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

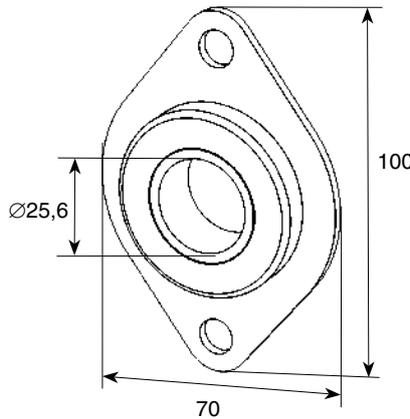

END PLATE WITH BEARING 1" / ПЛАСТИНА КОНЦЕВАЯ С ПОДШИПНИКОМ 1"



▶ Galvanized		DH-OKT74
▶ Inside diameter, mm	25.6	
▶ Max. load, kg/bearing	180	
▶ Weight of 1 pcs., kg	0.16	
▶ Standard package, pcs.	100	
▶ Weight of full package, kg	21	
▶ Оцинкованная		
▶ Внутренний диаметр, мм	25,6	
▶ Макс. нагрузка, кг	180	
▶ Масса, кг/шт.	0,16	
▶ Норма поставки, шт.	100	
▶ Масса упаковки, кг	21	

X/Y/Z – 400/150/150 mm

Used for all types of u-shaped brackets and internal support brackets.
Используется для всех типов п-образных и внутренних опорных кронштейнов.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors for shaft support.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

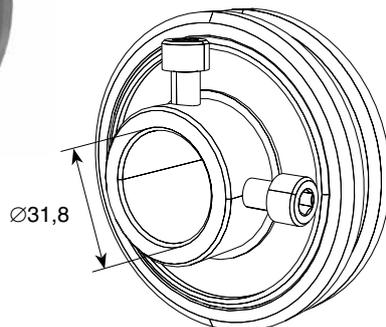

ASSEMBLED 1,25" SHAFT BUSHING / ВТУЛКА ДЛЯ ВАЛА 1,25" В СБОРЕ

▶ Galvanized		DH-OKT78
▶ Inside diameter, mm	31.8	
▶ Outside diameter, mm	94	
▶ Weight of 1 pcs., kg	0.6	
▶ Standard package, pcs.	30	
▶ Weight of full package, kg	17	
▶ Оцинкованная		
▶ Внутренний диаметр, мм	31,8	
▶ Наружный диаметр, мм	94	
▶ Масса, кг/шт.	0,6	
▶ Норма поставки, шт.	30	
▶ Масса упаковки, кг	17	

X/Y/Z – 400/200/170 mm

Used with brackets art. DH-OKT83 and art. DH-OKT75.
Используется совместно с кронштейнами DH-OKT83 и DH-OKT75.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors octagonal shaft system.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN