

SOLID ALUMINIUM COUPLER 60 MM
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА АЛЮМИНИЕВАЯ 60 MM В СБОРЕ


▶ Aluminium		25035
▶ For shaft, mm	25.4	
▶ Inside diameter, mm	25.5	
▶ With inspection hole		
▶ Weight of 1 pcs., kg	0.1	
▶ Standard package, pcs.	100	
▶ Weight of full package, kg	11.6	
▶ Алюминиевая		
▶ Для вала, мм	25,4	
▶ Внутренний диаметр, мм	25,5	
▶ С контрольным отверстием		
▶ Масса, кг/шт.	0,1	
▶ Норма поставки, шт.	100	
▶ Масса упаковки, кг	11,6	

X/Y/Z – 420/260/130 mm

Use on the door with low lift with drums front.
Используется для ворот низкого подъема барабан спереди.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CN

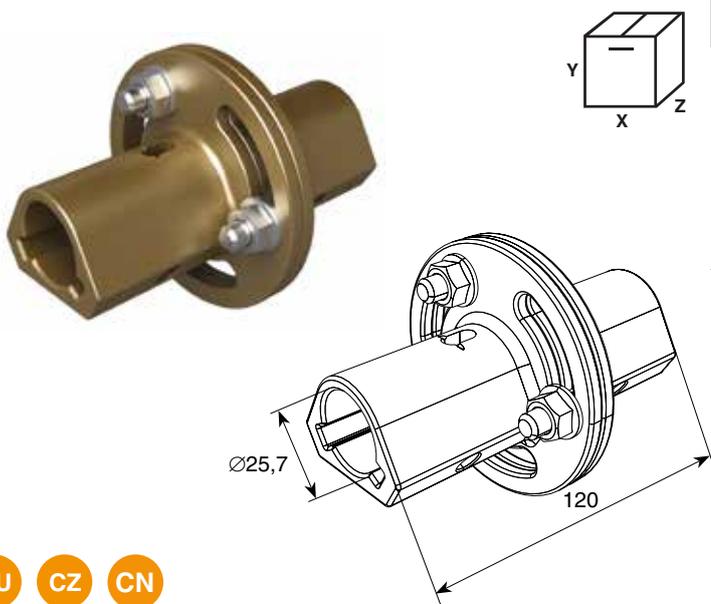

SOLID STEEL COUPLER ADJUSTABLE 120 MM
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 120 MM В СБОРЕ


▶ Inside diameter, mm	25.7	25034-1K
▶ Length, mm	120	
▶ Weight of 1 pcs., kg	0.9	
▶ Standard package, pcs.	25	
▶ Weight of full package, kg	21.9	
▶ Внутренний диаметр, мм	25,7	
▶ Длина, мм	120	
▶ Масса, кг/шт.	0,9	
▶ Норма поставки, шт.	25	
▶ Масса упаковки, кг	21,9	

X/Y/Z – 300/250/220 mm

Used to connect the shaft and the cable adjustment. It allows you to adjust the distance between the u-bracket up to 30 mm.
Служит для соединения вала и регулировки натяжения троса. Позволяет регулировать расстояние между п-образными кронштейнами до 30 мм.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

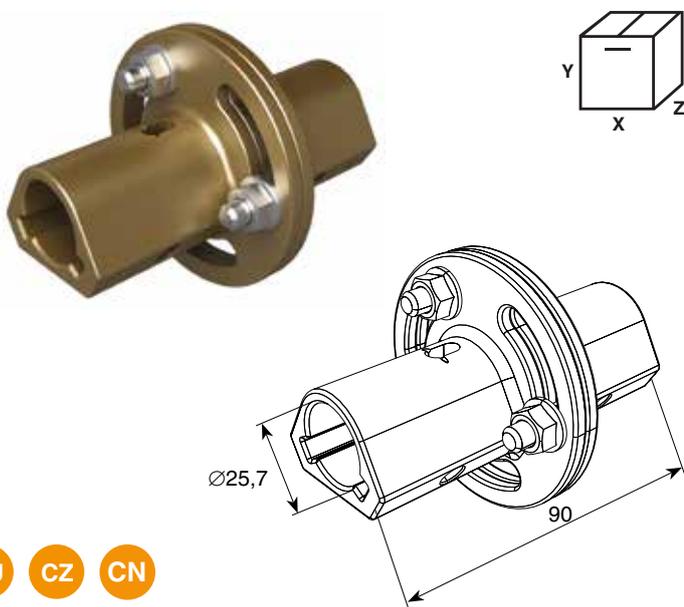

STEEL COUPLER TRANSITIONAL ADJUSTABLE 90 MM
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 90 MM

▶ Inside diameter, mm	25.7–32	25017K-1
▶ Length, mm	120	
▶ Weight of 1 pcs., kg	1	
▶ Standard package, pcs.	20	
▶ Weight of full package, kg	21.4	
▶ Внутренний диаметр, мм	25,7–32	
▶ Длина, мм	90	
▶ Масса, кг/шт.	1	
▶ Норма поставки, шт.	20	
▶ Масса упаковки, кг	21,4	

X/Y/Z – 300/250/220 mm

It used to connect the shaft 1.25" shaft 1" in the case of the use of engine.
Служит для соединения вала 1,25" с валом 1" в случае использования вального двигателя.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN