

**PUNCHED MIDDLE SIDE CAP FOR DOOR PANELS**  
**БОКОВАЯ КРЫШКА С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**

▶ Left/right		DIP05-475L, L = 475 mm
▶ Painted RAL9003 / galvanized		DIP05-475R, L = 475 mm
▶ Weight of pcs., kg	0.288 (DIP05-475)	DIP05-500L, L = 500 mm
	0.305 (DIP05-500)	DIP05-500R, L = 500 mm
	0.320 (DIP05-525)	DIP05-525L, L = 525 mm
	0.336 (DIP05-550)	DIP05-525R, L = 525 mm
	0.348 (DIP05-575)	DIP05-550L, L = 550 mm
▶ Thickness of metal, mm	0.5	DIP05-550R, L = 550 mm
▶ Standard package, pcs.	500	DIP05-575L, L = 575 mm
▶ Weight of full package, kg	144, 152, 160, 168, 174	DIP05-575R, L = 575 mm
▶ Левая/правая		
▶ Окрашенная RAL9003 / оцинкованная		
▶ Масса, кг/шт.	0,288 (DIP05-475)	
	0,288 (DIP05-475)	
	0,305 (DIP05-500)	
	0,320 (DIP05-525)	
	0,336 (DIP05-550)	
	0,348 (DIP05-575)	
▶ Толщина, мм	0.5	
▶ Норма поставки, шт.	500	
▶ Масса упаковки, кг	144, 152, 160, 168, 174	



X/Y/Z – 1500/1500/1500 mm

Installed on the panel of the door leaf. For protection of the end of the panel from damage and as an element that increases the rigidity of the fixing side support with roller holder to the panel of the door leaf.

Устанавливается на панели полотна ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления боковой опоры с держателем ролика к панели полотна ворот.

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02 doors.  
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

RU

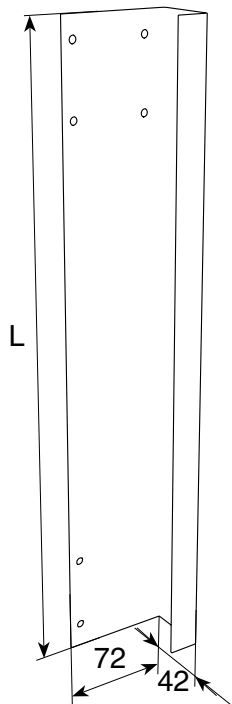

**PUNCHED MIDDLE SIDE CAP FOR DOOR PANELS**  
**БОКОВАЯ КРЫШКА С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**

▶ Left/right		40012L/RAL9003, L = 475 mm - CN
▶ Painted RAL9003 / galvanized		40012R/RAL9003, L = 475 mm - CN
▶ Weight of pcs., kg	0.388 (40012)	80017L/RAL9003, L = 500 mm - CN
	0.409 (80017)	80017R/RAL9003, L = 500 mm - CN
	0.469 (50012)	50012L/RAL9003, L = 575 mm - CN
	0.555 (80012)	50012R/RAL9003, L = 575 mm - CN
▶ Thickness of metal, mm	1	80017L/RAL9010, L = 500 mm - CZ
▶ Standard package, pcs.	100	80017R/RAL9010, L = 500 mm - CZ
▶ Weight of full package, kg	38.8, 41, 47, 55.5	80012L/RAL9010L, L = 610 mm - CZ
		80012R/RAL9010, L = 610 mm - CZ
▶ Левая/правая		
▶ Окрашенная RAL9003 / оцинкованная		
▶ Масса, кг/шт.	0,388 (40012)	
	0,409 (80017)	
	0,469 (50012)	
	0,555 (80012)	
▶ Толщина, мм	1	
▶ Норма поставки, шт.	100	
▶ Масса упаковки, кг	38,8, 41, 47, 55,5	

X/Y/Z – 750/350/270 mm

Installed on the panel of the door leaf. For protection of the end of the panel from damage and as an element that increases the rigidity of the fixing side support with roller holder to the panel of the door leaf.

Устанавливается на панели полотна ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления боковой опоры с держателем ролика к панели полотна ворот.

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02 doors.  
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN