

**PUNCHED MIDDLE SIDE CAP FOR DOOR PANELS  
БОКОВАЯ КРЫШКА УСИЛЕННАЯ С ОТВЕРСТИЯМИ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**

▶ Left/right		40012LS/RAL9003 L = 475 mm - RU, CN
▶ Painted RAL9003 / galvanized		40012RS/RAL9003 L = 475 mm - RU, CN
▶ Weight of pcs., kg	0.611 (40012)	80014LS/9003 L = 500 mm - RU, CN
	0.643 (80014)	80014RS/9003 L = 500 mm - RU, CN
	0.675 (SPV550)	SPV-525LS/RAL9003 L = 525 mm - RU
	0.708 (SPV550)	SPV-525RS/RAL9003 L = 525 mm - RU
	0.741 (50012)	SPV-550LS/RAL9003 L = 550 mm - RU
	0.782 (80022)	SPV-550RS/RAL9003 L = 550 mm - RU
	0.910 (80023)	50012LS/RAL9003 L = 575 mm - RU, CN
▶ Thickness of metal, mm	1	50012RS/RAL9003 L = 575 mm - RU, CN
▶ Standard package, pcs.	100	80022L, L = 500 mm - CZ
▶ Weight of full package, kg	61.1, 64.3,	80022R, L = 500 mm - CZ
	67.5, 70.8, 74.1,	80023R, L = 610 mm - CZ
	78.2, 91.0	80023L, L = 610 mm - CZ
▶ Левая/правая		
▶ Окрашенная RAL9003 / оцинкованная		
▶ Масса, кг/шт.	0,611 (40012)	
	0,643 (80014)	
	0,675 (SPV550)	
	0,708 (SPV550)	
	0,741 (50012)	
	0,782 (80022)	
	0,910 (80023)	
▶ Толщина, мм	1	
▶ Норма поставки, шт.	100	
▶ Масса упаковки, кг	61.1, 64.3, 67.5,	
	70.8, 74.1, 78.2,	
	91.0	



X/Y/Z – 600/400/200, 610/380/200, 700/350/270 mm

Installed on the panel of the door leaf. For protection of the end of the panel from damage and as an element that increases the rigidity of the fixing side support with roller holder to the panel of the door leaf.

Устанавливается на панели полотна ворот. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления боковой опоры с держателем ролика к панели полотна ворот.

For use on RSD02, ISD01, ISD02 doors.  
Для RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN

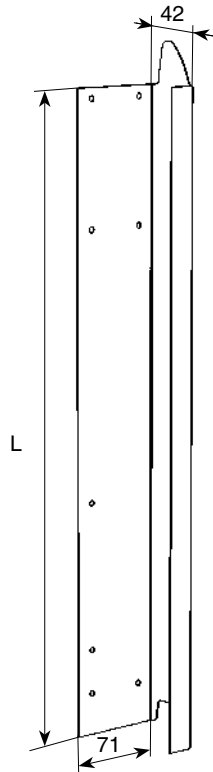

**PUNCHED MIDDLE SIDE CAP FOR DOOR PANELS  
WITH FINGER PROTECTION  
БОКОВАЯ КРЫШКА С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ЗЗП**

▶ Left/right		CAPmd-R500L/RAL9010
▶ Painted RAL9010 / galvanized		CAPmd-R500R/RAL9010
▶ Weight of pcs., kg	0.402 (CAPmd-R500)	CAPmd-R530L/RAL9010
	0.414 (CAPmd-R530)	CAPmd-R530R/RAL9010
	0.435 (CAPmd-R560)	CAPmd-R560L/RAL9010
	0.493 (CAPmd-R610)	CAPmd-R560R/RAL9010
▶ Thickness of metal, mm	1	CAPmd-R610L/RAL9010
▶ Standard package, pcs.	100	CAPmd-R610R/RAL9010
▶ Weight of full package, kg	40.2, 41.4, 43.5, 49.3	
▶ Левая/правая		
▶ Окрашенная RAL9010 / оцинкованная		
▶ Масса, кг/шт.	0,402 (CAPmd-R500)	
	0,414 (CAPmd-R530)	
	0,435 (CAPmd-R560)	
	0,493 (CAPmd-R610)	
▶ Толщина, мм	1	
▶ Норма поставки, шт.	100	
▶ Масса упаковки, кг	40,2, 41,4, 43,5, 49,3	

X/Y/Z – 750/350/270 mm

Installed on panels with finger protection. For protection of the end of the panel from damage and as an element that increases the rigidity of the fixing side support with roller holder to the panel of the door leaf.

Устанавливается на панели с защитой от защемления пальцев. Служит для защиты торцевой части панели от повреждений и как элемент, усиливающий жесткость крепления боковой опоры с держателем ролика к панели полотна ворот.

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02 doors.  
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

CZ