AER55/S | ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Цвет	Код, в зависимости от фактуры покрытия	
	Шагрень	Глянец
Неокрашенный	1020200	
Белый	1020201	302002201
Коричневый	1020202	302002202
Серый	1020203	302002203
Бежевый	1020204	302002204
Серебристый металлик	1020208	302002208
Кремовый	—	302002221
Темно-коричневый	302002122	302002222
Антрацит	—	302002213
Зеленая ель	—	302002215
Слоновая кость	—	302002223
Зеленый мох	—	302002225
Темно-синий	—	302002226
Красный рубин	—	302002207
Темно-бежевый	—	302002224
Бронза	—	302002229
Желтый	—	302002220
Черный	—	302002210

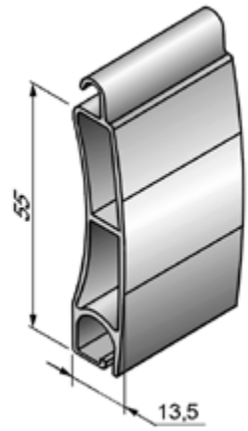

Применяется в комплектации с боковым замком **SP55/S**

Артикул	Код	Норма заказа, шт
SP55/S	1111700	500

Анодированное покрытие

Цвет	Код
Серебро	1020230
Шампань	1020237

Ветровой район по СП 20.13330.2011	Максимальная ширина роллетного полотна, м
1а	5,2
1	4,9
2	4,4
3	4,0
4	3,5
5	3,3
6	3,1
7	2,9

Класс ветрового сопротивления по ГОСТ Р 52502-2012	Максимальная ширина роллетного полотна, м
2	6,0
3	5,6
4	5,2
5	4,5
6	3,9
7	<3,9

Толщина стенки, мм 1,0
Вес 1 погонного метра, кг 0,444
Вес 1 м^2, кг 8,08
Количество ламелей на 1 м высоты полотна 18,2
Длина поставки, м 6,0
Норма заказа, м 60,0

Максимальная высота полотна роллеты в различных вариантах комплектации, мм

Типоразмер защитного короба, мм	RT60×0,6 / RT60×0,8				RT70×1,2				RT102×2,5
	RG2	RG3	RG4	Пружина тяговая + RD60	RG2	RG3	RG4	Пружина тяговая + RD70	Пружина тяговая + RD102
165	800	—	—	750	—	—	—	—	—
180	1 150	—	—	1 100	—	—	—	—	—
205	1 850	1 850	—	2 000	1 700	1 700	—	1 850	—
230	—	2 475	—	2 640	—	2 255	—	2 585	1 925
250	—	3 100	3 100	3 200	—	3 000	3 000	3 350	2 530
300	—	4 950	4 950	4 850	—	4 600	4 600	5 150	4 015