
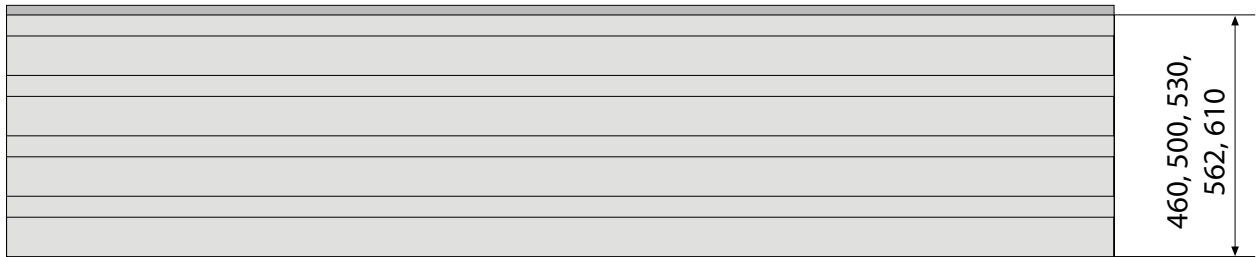


S-LINE

CZ

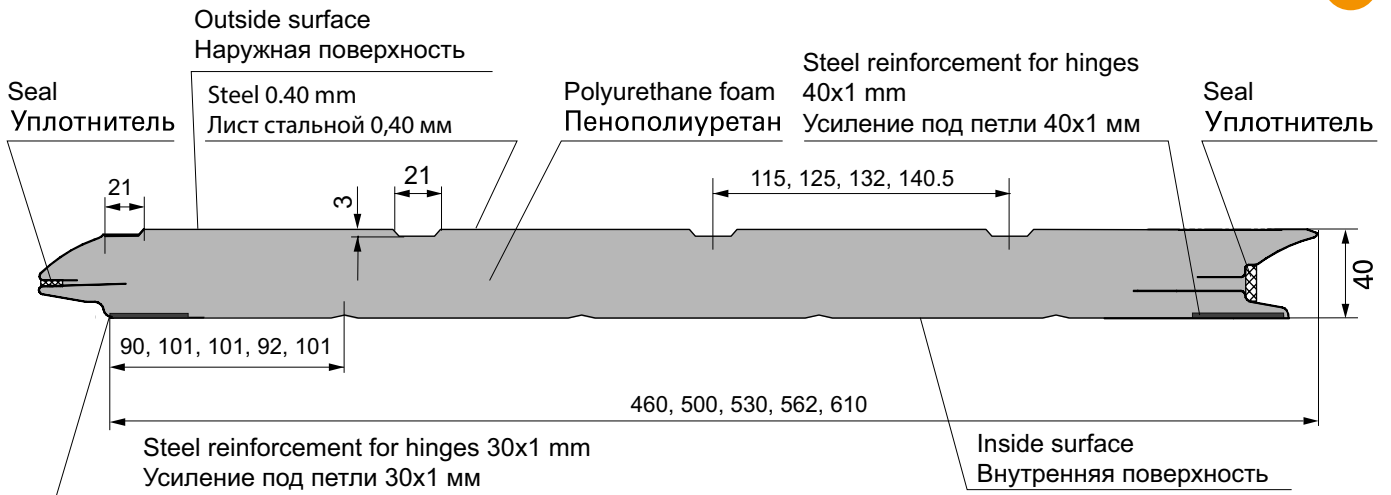

Characteristics of panel
Общие характеристики панели

| Parameters Параметр | Value Значение | Inside surface Внутренняя сторона панели |
|---|-------------------|--|
| Sound insulation, dB Коэффициент звукоизоляции, дБ | 24 (DIN 52210) | color white (RAL 9010), design S-Line, surface stucco цвет белый (RAL 9010), дизайн «горизонтальная полоса», тип поверхности stucco |
| U-value, Wt/mC Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°C | 0,38 | |
| Resistance to fire Класс огнестойкости | B2 (DIN 4102) | |
| Wind load resistance Класс ветровой нагрузки | 2 (EN 12424) | |


Outside surface texture
Внешняя поверхность



Inside surface
Внутренняя поверхность



RAL colours
Стандартные цвета по RAL-карте

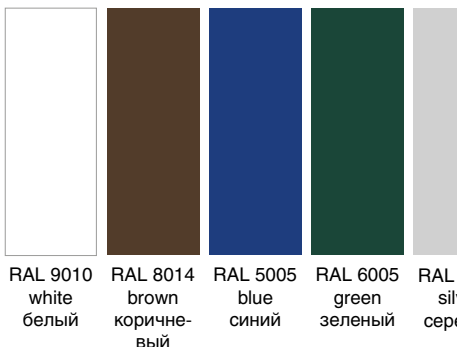

RAL colour "woodimitation"
Стандартные цвета «под дерево»

