


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

УСТАНОВКА ВСТАВКИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ

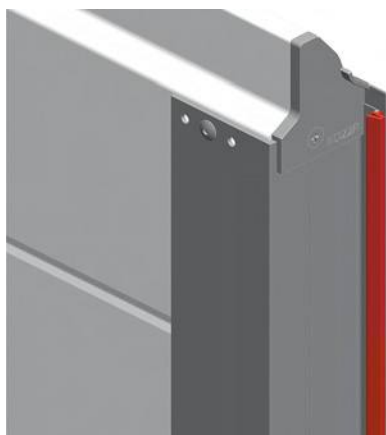

Вставка уплотнительная калиточная

Предназначена для герметизации проема калитки. Устанавливается в обрамление проема и обрамление калитки. Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Материал EPDM
 Вес, кг/м 0,04
 Единица измерения м
 Норма поставки, м 475

Артикул	Код
RSW06	401560100

