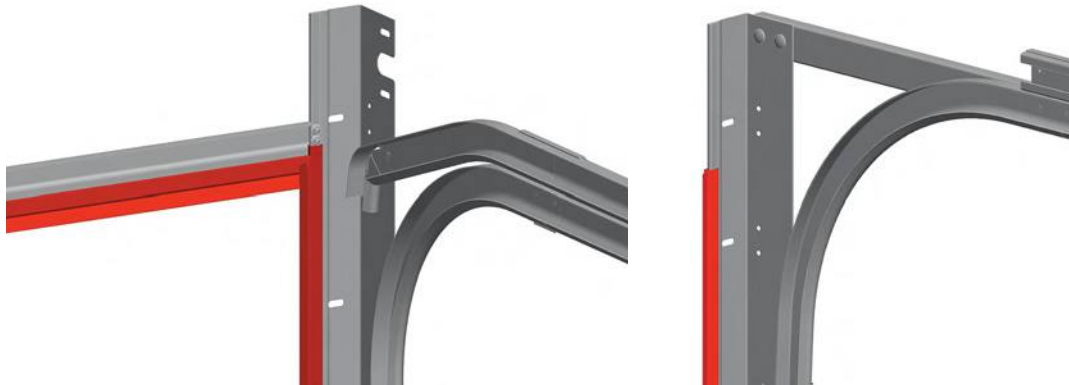


ВСТАВКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

**Вставка уплотнительная**

Предназначена для герметизации проема.


Устанавливается:

- совместно с профилем передним в гаражных воротах с пружинами растяжения;
- совместно с профилем передним в гаражных воротах стандартного и низкого типов монтажа;
- совместно с профилем передним в промышленных воротах низкого и наклонного низкого типов монтажа;
- совместно с профилем угловым в гаражных и промышленных воротах всех типов монтажа.

Материал PVC и TPR

Вес, кг/м 0,2

Единица измерения м

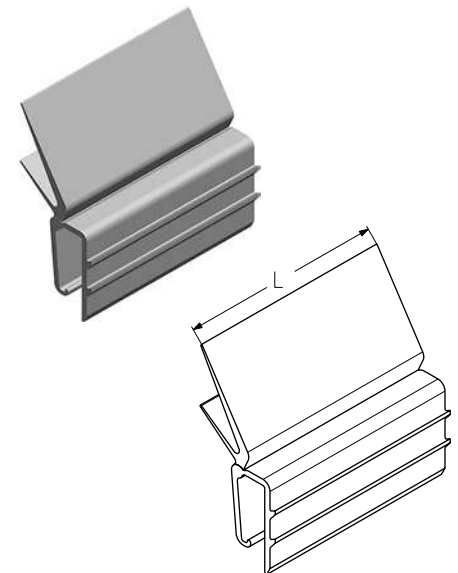

Артикул	Код	Длина, мм	Норма поставки, м	Норма поставки, шт.
IS85-2550	401540600	2550	25,5	10
IS85-3060	401540100	3060	30,6	10
IS85-3550	401540700	3550	35,5	10
IS85-4100	401541200	4100	41,0	10
IS85-4580	401541300	4580	45,8	10
IS85-6000	401541300	6000	60,0	10
IS85-7000	401540800	7000	70,0	10
IS85-8000	401540900	8000	80,0	10