КРОНШТЕЙНЫ И ПЛАСТИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

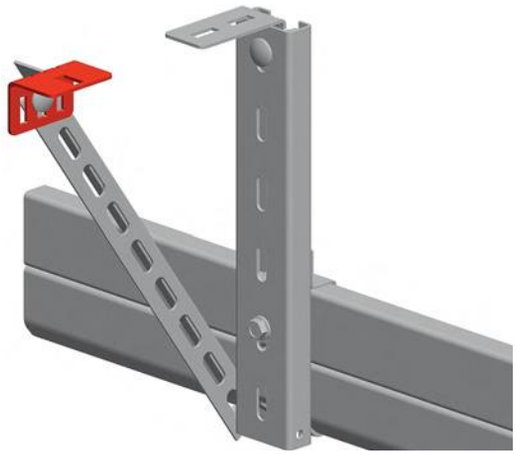

Кронштейн

Предназначен:
- для крепления профиля углового к стене;
- для крепления профиля монтажного (PRG09) и С-профиля (PRG06) к потолку.

Используется в гаражных воротах с пружинами растяжения и торсионными пружинами, промышленных воротах всех типов монтажа.



Материал ..... оцинкованная сталь
Вес, кг/шт. 0,076
Единица измерения ..... шт.
Норма поставки, шт. 280

Артикул	Код
B0300	402600400