


АEG56/P | ПРОФИЛЬ РЕШЕТОЧНЫЙ

Алюминиевый, экструдированный, штампованный. Применяется совместно с профилями **АEG56F**, **АEG56**, **АEG30/S**, **АER56**.

Цвет	Код, в зависимости от фактуры покрытия	
	Шагрень	Глянec
Неокрашенный	304015100	
Белый	304015101	304015201
Коричневый	304015102	304015202
Серый	304015103	304015203
Бежевый	304015104	304015204
Красный рубин	—	304015207
Серебристый металлик	304015108	304015208
Черный	—	304015210
Антрацит	—	304015213
Зеленая ель	—	304015215
Жёлтый	—	304015220
Кремовый	—	304015221
Темно-коричневый	—	304015222
Слоновая кость	—	304015223
Темно-бежевый	—	304015224
Зеленый моx	—	304015225
Темно-синий	—	304015226
Бронза	—	304015229

Анодированное покрытие

Цвет	Код
Серебро	304015650

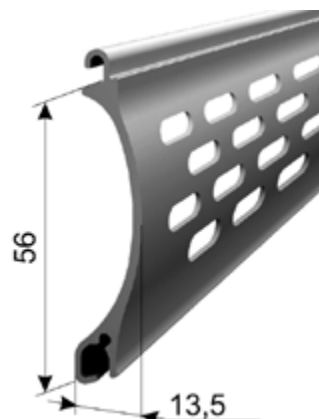

Применяется в комплектации с боковым замком **SP/56**, **SP/56n**

Артикул	Код	Описание	Норма заказа, к-т
SP/56	1033510	в комплекте с крепежом	1000
SP/56n	313091000	в комплекте с крепежом	1000

Вес 1 погонного метра, кг	0,34
Вес 1 м ² , кг	6,07
Количество ламелей на 1 м высоты полотна	17,86
Макс.ширина полотна из профиля АEG56/P, м	3,0
Макс.ширина полотна из комбинации профилей АEG56/P+АEG30/S, м	4,5
Максимальная площадь полотна из профиля АEG56/P, м ²	7,5
Максимальная площадь полотна из комбинации профилей АEG56/P+АEG30/S, м	13,5
Длина поставки, м	7,0
Норма заказа, м	35,0

Максимальная высота полотна роллеты в различных вариантах комплектации, мм

Типоразмер защитного короба, мм	RT60×0,6 / RT60×0,8			RT70×1,2			RT102×2,5	
	Ригель RG	SS1901+RD60	АEG56F	Ригель RG	SS1901+RD70	АEG56F	SS190	АEG56F
165	728	1 568	1 568	—	—	—	—	—
180	1 456	2 016	2 016	1 232	2 184	2 184	—	—
205	2 408	3 024	2 968	2 184	2 856	2 744	2 184	2 184
250	—	—	—	3 472	4 648	4 648	4 032	4 032
300	—	—	—	5 768	6 552	6 496	5 824	5 992

Параметры намотки для профиля решёточного смотрите на стр. 12.4 раздела 12.