



УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ КАЛИТОЧНОЙ

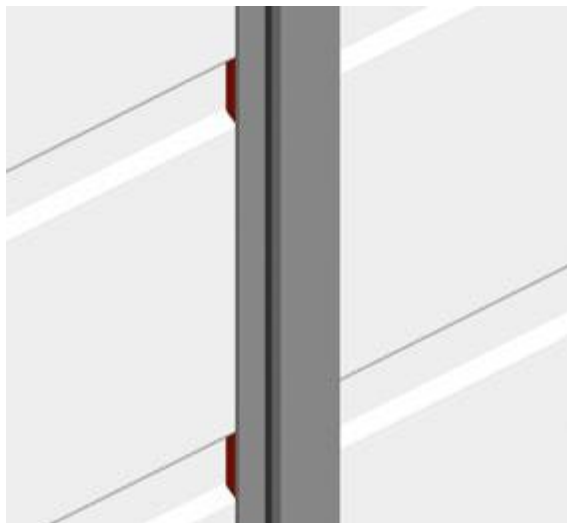

Заглушка калиточная

Предназначена для установки совместно с обрамлением проема и обрамлением калитки.
Устанавливается под обрамление в каждый зиг панелей с рисунком «S-гофр». Используется в калитке с плоским, стандартным и низким порогом.

Материал полиуретан
Вес, кг/шт. 0,001
Единица измерения шт.
Норма поставки, шт. 18000

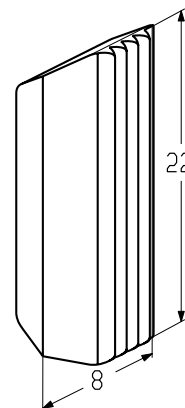

Артикул	Код
WD2028	401713100