

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА




1.4

Кронштейн

Предназначен для крепления узла направляющего переднего. Используется в гаражных воротах с торсионными пружинами низкого типа монтажа.

Материал оцинкованная сталь
 Вес, кг/шт. 0,23
 Единица измерения шт.
 Норма поставки, шт. 60

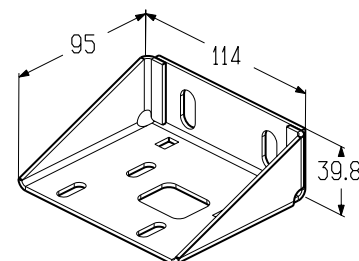

Артикул	Код	Применение
V-180TLL	402630500	Левый
V-180TLR	402630600	Правый