

## СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ

### Стойка вертикальная

Тип ворот: промышленные ворота ProTrend.


Тип монтажа: наклонный.

Состав: угловой профиль, вертикальная направляющая, соединительные пластины, боковой уплотнитель.

Единица измерения ..... шт.

Артикул	Примечание (система подвеса)	Применение	Розничная цена, евро с НДС/шт.
HKI-62	GSH-19	Левая	36,00 €/м×Н
HKI-63		Правая	
HKI-66	GSH-20	Левая, нижняя часть	37,00 €/м×(Н-1,5)
HKI-67		Правая, нижняя часть	
HKI-68	GSH-20	Левая, верхняя часть	61,00
HKI-69		Правая, верхняя часть	

Н — высота проема, м

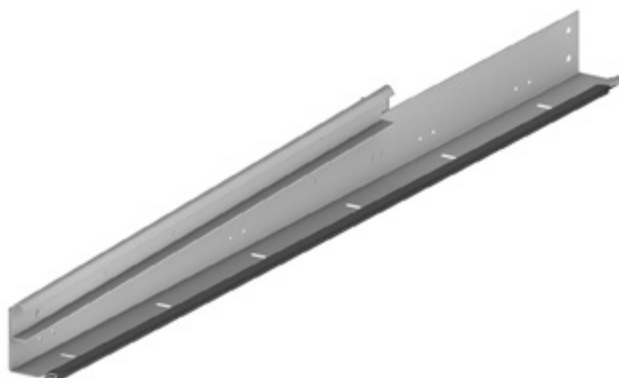

Угловая стойка, состоящая из цельного профиля  
(HKI-62,63)



Нижняя часть  
(HKI-66, 67)



Верхняя часть  
(HKI-68, 69)

Угловая стойка, состоящая из двух отдельных частей